

# 徹底解説！ デジタイザと AWGの機能と用途 ver18

機能や用途について  
具体的にわかりやすく解説！



# 目次

1. デジタイザとAWGの機能と形状
- 2-1. インターフェース PCIeとLXI
- 2-2. デジタイザの概要
- 2-3. デジタイザとオシロスコープとの違いは？
- 2-4. デジタイザの機能と特徴
- 2-5. デジタイザの機能と特徴解説1
- 2-6. デジタイザの機能と特徴解説2
- 3-1. AWG(任意波形発生器)の概要
- 3-2. AWGとファンクションジェネレータとの違いは？
- 3-3. AWGの機能と特徴
- 3-4. AWGの機能と特徴解説1
- 3-5. AWGの機能と特徴解説2
4. 製品カタログ デジタイザ
5. 製品カタログ AWG(任意波形発生器)
6. 製品カタログ hybridNETBOX
7. DIOの機能と特徴
8. 製品カタログ DIO
9. アプリケーション例

# 1. デジタイザとAWGの機能と形状

## 製品の機能と形状

digitizerNETBOXとPCを用いて、信号を補足・表示・格納



NETBOX



PC + SBench6\*

イーサネット  
有線 無線

SBench6\*を用いてLAN経由で、それぞれの計測条件をコントロール、計測結果表示+演算/報告書

## デスクトップに挿入しての使用 (装置への組み込み用途)



AWG



DIO



デジタイザ



ボードをデスクトップPCに挿入 8カードまで同期可能

## ソフトウェア対応

### SBench6

<https://www.imt-elk.com/products/sbench6>

#### 主な機能

Standard: 波形表示、データ保存、データ生成他

SBench6-Pro: 種々の演算(FFT、SN比計測)、レポーティングをサポート

デジタルデータの表示、収集データの内挿・補間機能

Sbench6-Multi: SBench6-Proと一緒に使用して、複数台を同期した場合の操作

Scriptツールにより、自動化と外部ソフトウェアからのコントロールが可能



#### 各種ソフトウェア対応

Windows/Linux環境下で、様々なプログラム言語によりコントロールする事ができます。

C/C++, Visual basic, VB.NET, C#, Delphi, Python, JAVA, LabVIEW etc.


# 2-1. インターフェース PCIeとLXI

## PCIeについて

PCIe (PCI Express) とは、パソコン内にある周辺機器増設用の非常に高速なシリアルインターフェースです。パソコン内のグラフィックカードもPCIeで接続されています。

デジタイザ、AWGもパソコンに組み込むためにPCIeを使用しており、Gen3 x16 (Generation 3, 16レーン) では、約12.8GB/sの高速度でパソコンへのデータ転送が可能となっています。

電圧

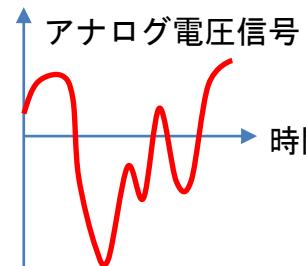

デジタイザ、AWG

入力、出力



M5iの場合	デジタル信号
PCIe Gen 2, x8	0110110010110000
12.8GB/s程度	0110111111000001
	•
	0110100100101011




この高速PCIeインターフェースにより、リアルタイムでのデータ収集、データ出力、データ転送、処理、デジタイザとAWGの連係動作が可能となります。

## LXIについて

LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) とは、Ethernet Interfaceを測定器用に拡張した規格で、使用中のLANを介してデジタイザ、AWG等とパソコン、ノートパソコン等を簡単に接続できます。これにより、パソコンとデジタイザ、AWGの設置自由度が高まり、デジタイザ、AWGを分散設置して遠隔制御し、測定することも可能になります。

データ転送速度は、使用のLAN環境に依存しますが、Gigabit Ethernet環境では最大100MB/s程度とです。

電圧

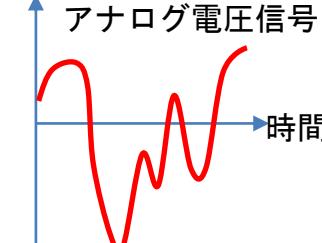

デジタイザ、AWG

NETBOX



LAN環境



LANケーブル直結



モバイル、サービス用途



## 2-2. デジタイザの概要

### 特長

省スペース、収集データを高速にPCに転送

PCIに挿入PCIeインターフェース)、PXIeシャーシに挿入(PXIeインターフェース)或いは、PCとLAN接続(NETBOX) 手持ちのPCがオシロスコープに！

### 主な機能

サンプリング速度：1kS/s～10GS/s 分解能：8ビット～16ビット


チャネル数：1,2,4,8,16～48

豊富な解析機能(SBench6-Pro)

デジタイザとは、アナログ量をデジタルデータに変換する装置です。


ここでは、アナログ電圧信号をデジタルデータに変換する装置についての説明をします。

アナログ電圧信号をデジタルデータに変換する装置と言うと、AD変換器(Analog-to-digital converter)ですが、デジタイザは、AD変換器に、プリアンプ、メモリ、パソコンからの制御、パソコンへのデータ転送を可能にする機構が組み込まれています。

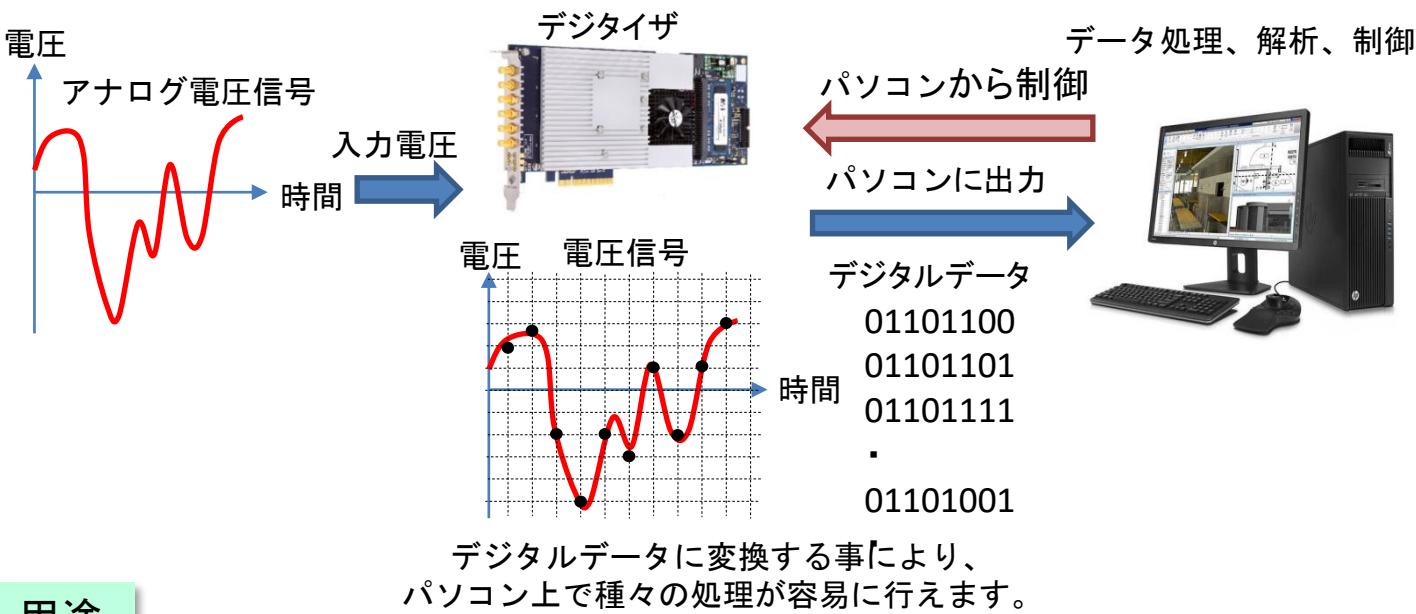

### 用途

分光計、医療機器(OCTなど)、自動車関連、自動試験装置、大規模物理実験装置、レーザ応用(Lidarなど)、航空宇宙、レーダー、超音波、電波望遠鏡

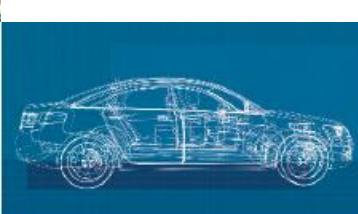


## 2-3. デジタイザとオシロスコープとの違いは？

### オシロスコープとの違いは？

近年、オシロスコープはデジタル化され、DSO（デジタルストレージオシロスコープ）と呼ばれており、オシロスコープの中にはデジタイザの機能が含まれています。

オシロスコープとデジタイザは、同じ様な機能を持った測定器なのですが、下記のような特徴があります。

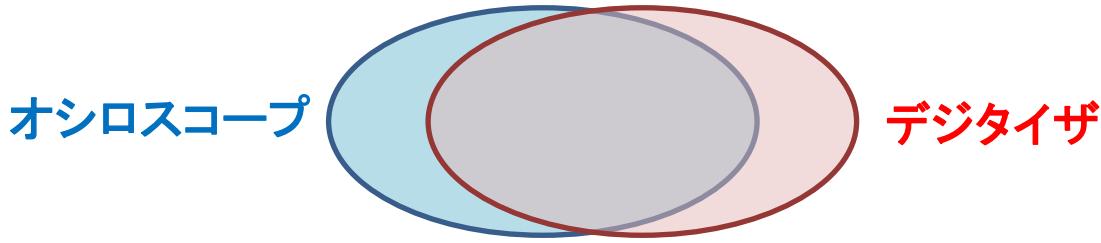

	オシロスコープ	デジタイザ
基本機能	主に波形観測(未知の信号) ・測定条件(レンジ、サンプリング レート)を変更しながらディスプレイ 上の波形を観測する。 ・表示更新は速いが、測定データ格 納は早くない。	主に波形観測(既知の信号) ・一定の測定条件下で、収集データ をPC等へ高速に転送する。 ・高速のトリガ繰り返し信号を、連続 して格納する事ができる。 ・連続計測モード(Streaming Mode) がある。
形態	スタンドアロン(持ち運び可能)	組み込み用(PCとの連携)
主な用途	実験、故障解析、デバッグ	検査、観測、大規模装置
データ転送速度	遅い(~5MB/s)	速い(~12.8GB/s)
入力チャンネル数	1~8程度	1 ~ 128 以上
単体価格	安い	高い
トータルコスト	高い	安い

# 2-4. デジタイザの機能と特徴

## 同時サンプリング

SPECTRUM社のデジタイザは、独立したAD変換器を持ち全て完全な同時サンプリングを実現しています。全てのチャネルは、独立した入力アンプを持っており、入力チャネルに関連する種々のセッティングは、全て個々に設定することができます。

## 内蔵FPGAによる演算機能

◆PCIe 33xx、44xx、22xxシリーズとPXIe、digitizerNETBOXの44xxと22xxシリーズのデジタイザは、全て搭載されたFPGAにより機能拡張されます。

Block Average Processingは、多くの繰り返し信号の積算と平均化が行えます。Block Statistics Processingは、収集データの最小、最大のピークを求めます。

◆PCIe、PXIe、digitizerNETBOXの44xxシリーズには、移動平均機能が組み込まれており、ノイズを平滑して、SNR、SFDR、ENOB等を向上する事ができます。

## トランジェントキャプチャ/リングバッファモード

このモードでは、トリガイベント毎に、pre, postトリガを含むデータがバッファメモリに連続して書き込まれます。さらに、データ収集中でも、トリガ毎にデータが格納されます。

## FIFOモード

FIFOモードでは、デジタイザとPCメモリ或いはハードディスク間の連続的なデータ転送を行えます。ボード上のメモリを実際の FIFOバッファとし、非常に信頼性の高い転送を実現しています。最大3.4GB/sで連続的な転送速度を目的としています。

## マルチレコードモード

このモードは、ハードウェアをソフトウェアで再スタートせずに、トリガ毎にデータ収集を可能にします。デジタイザの内蔵メモリは、セグメントに分割され、各トリガ毎に、データを記録します。

## ゲーティドレコードモード

このモードのデータ収集は、外部ゲート信号により制御されます。ゲート信号がプログラムされた値に達した場合に、各ゲートの前後に設定されたデータ数が収集されます。






## ABAモード/デュアルタイムベース

ABAモードは、マルチレコードモードに似ていますが、セグメントデータ間の指定した範囲で（例えば、データモニタなどの目的のために）より遅いサンプリングレートでのデータ収集を行えます。ABAモードでは、1つの測定器の中で、トランジェントレコーダと一般的なレコーダのコンビネーションが可能です。

## タイムスタンプ

タイムスタンプは、計測スタートからの時間、計測トリガ、GPSからの受信信号に同期して出力されます。

これにより、異なる位置にあるシステムの収集データを正確な時間関係で測定可能にします。

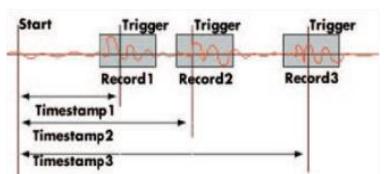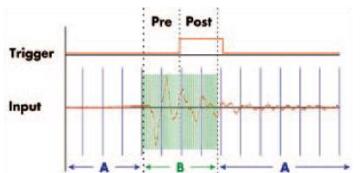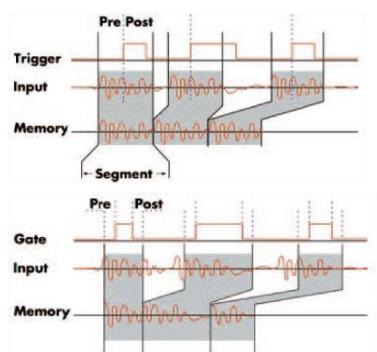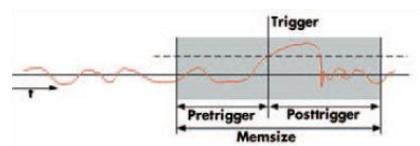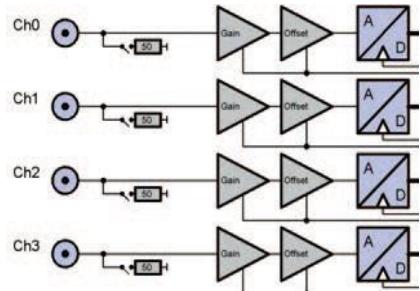

## 2-5. デジタイザの機能と特徴解説1

### デジタイザの基本

デジタイザの基本性能を表すものとして、下記があります。

入力レンジ: 入力の電圧レンジの事です。1Vレンジの場合、通常-0.5V～+0.5Vの電圧を扱う事ができます。

入力レンジは、50mV～10V程度で、切り替え可能です。

入力インピーダンス: 通常50Ωか1MΩのものがほとんどです。


変換ビット数: 入力の電圧信号を、何ビットのデジタル信号に変換するかのビット数の事で、ビット数が多い程、

変換に時間がかかるため、変換速度が遅くなります。

サンプリング周波数: 1秒間に何回入力電圧信号を、デジタル信号に変換するかの頻度を周波数(Hz)またはサンプル数(Sa/s)で表します。

通常デジタイザの最大値を言い、1kHz(1kSa/s)～10GHz(10GSa/s)程度の値になります。

プラットフォーム(インターフェース): パソコンとの接続方法の事で、PCI、PCIe、PXI、PXIe、LXIなどが使われています。

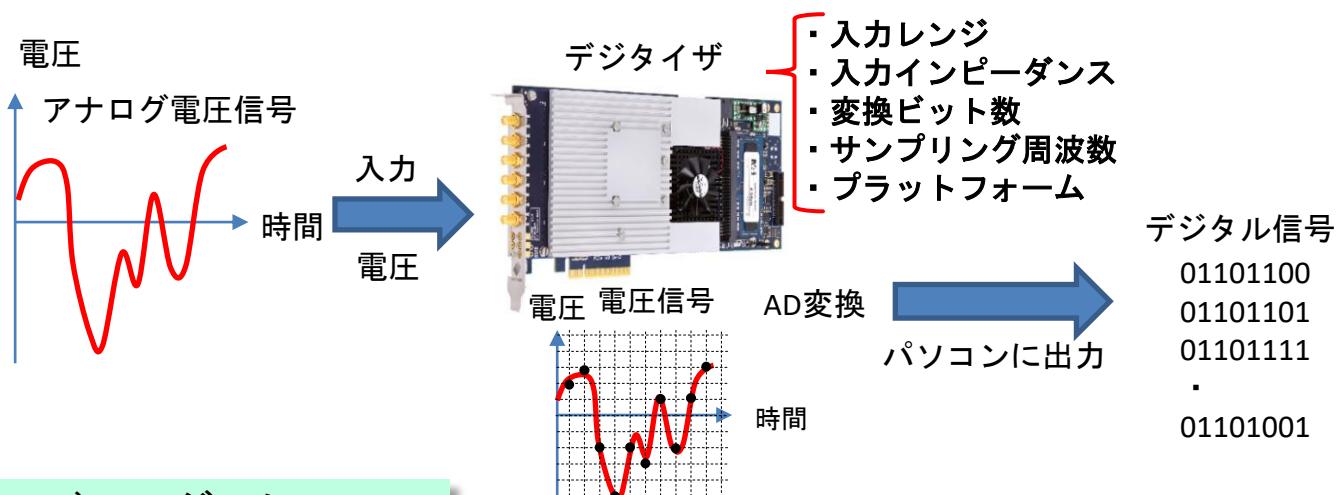


## 2-6. デジタイザの機能と特徴解説2

### 大量データの高速・並列処理

デジタイザには、FPGA（Field Programmable Gate Array）を搭載している製品があり、積算・平均化処理（アベレージャ）など各種信号処理を行う事が可能です。

しかし、FPGAで処理できるデータ長はFPGAの性能などで制限されます（アベレージャでは、通常データ長128KS～640KS程度まで処理可能）ので、非常に長い繰り返しデータの積算・平均化処理を行いたい場合は、パソコンでの処理となります。この場合、デジタイザからパソコンへのデータ転送速度がボトルネックとなったり、またパソコン自体の演算処理速度が不足する場合があります。この様な場合、OSが介入しないPCIe直接転送RDMAと、スーパーコンピュータ並みの高速演算処理が可能なNVIDIAのGPUを使用したCUDAによるSCAPP（以下参照）が、お勧めです。

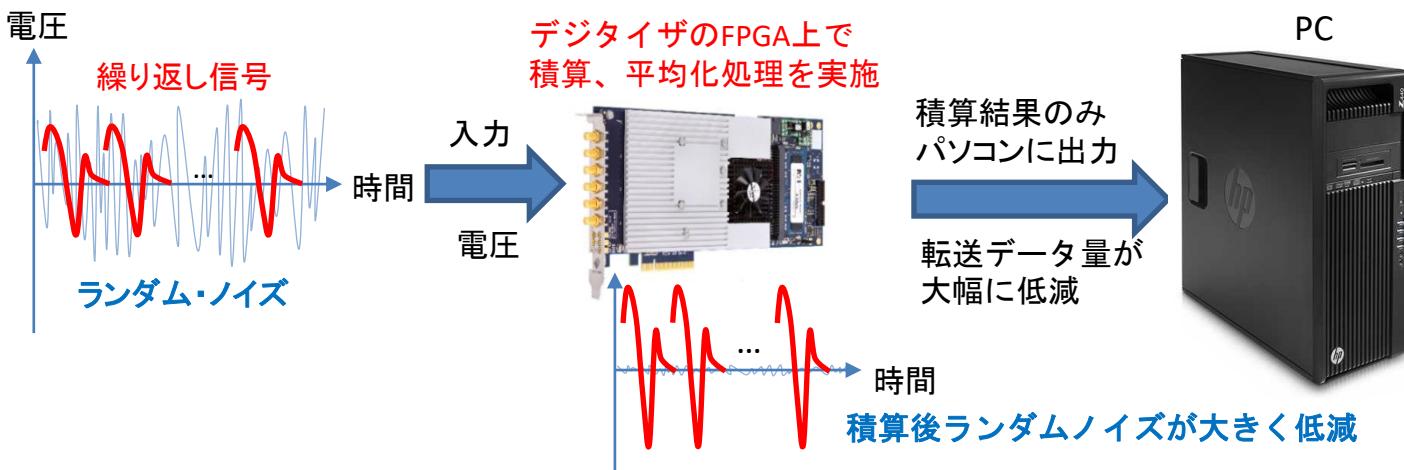

### SCAPP(Spectrum CUDA Access for Parallel Processing)

Spectrum社デジタイザ  
(M5i, M4i, M4X, M2p)



ドライバオプション  
RDMAによりデータ  
を直接GPUに転送

M5iの場合  
PCIe Gen3 x16  
転送速度 (12.8GB/s)



NVIDIA GPU  
(Graphic Processing Unit)

PCIe

#### 応用例

リアルタイム処理（高速処理）要求への対応  
(FFT、フィルタリング、積算・平均化処理等の演算)

CPU  
(通常の処理)



演算結果をCPUへ

#### 特長

デジタイザで測定したデータをCUDAの環境下で直接GPUに送り、GPUでの演算結果をCPUに送る事により、リアルタイム処理に対応可能。  
(GPUの処理能力は、CPUの数百倍以上)

CUDA : グラフィックカードメーカーNVIDIA社が提供するGPUコンピューティング向けの統合開発環境。プログラム記述、コンパイラ、ライブラリ、デバッガなどから構成されており、C言語によるプログラミングの経験があれば扱いやすくなっています。

OS環境 : LINUX、Windows

# 3-1 AWG(任意関数発生器)の概要

## 特長

省スペース、収集データを高速にPCIに転送

: PCIに挿入 (PCIeインターフェース)、PXIeシャーシに挿入 (PXIeインターフェース) 或いは、PCとLAN接続 (NETBOX)

## 主な機能

サンプリング速度 : 40MS/s~1.25GS/s 分解能 : 16ビット


チャネル数 : 1,2,4,8,16

豊富な解析機能 (SBench6-Pro)

箱型と比較して高コストパフォーマンス

AWG (Arbitrary Waveform Generator) とは、日本語で「任意波形発生器」と呼ばれており、文字通り、実験、測定、検査などで必要とされる任意のアナログ波形を発生する装置の事です。

電圧



アナログ波形出力  
1 ~ 8 channel


AWG

波形データ作成、加工、制御



制御

波形データ転送  
16 bit

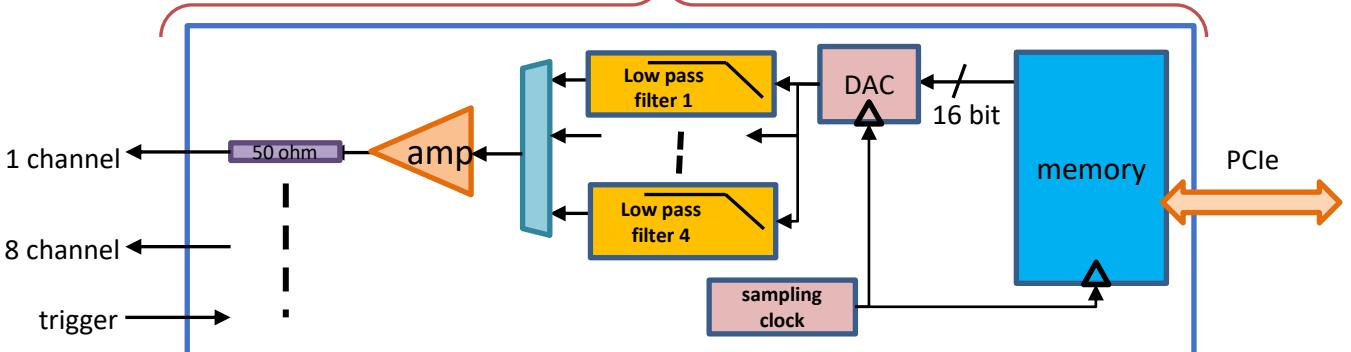

パソコンからのプログラミング、付属のGUI "SBench6"からの設定により、AWGから任意のアナログ波形を生成し、測定対象に印加することができます。

## 用途

Stimulus-Response-System (刺激応答システム)

Receiver-Transmitter (レシーバ/トランスマッタ)

Closed-Loop Test-System (閉ループテストシステム)




## 3-2. AWGとファンクションジェネレータとの違いは？

### ファンクションジェネレータとの違いは？

パルス(ファンクション)ジェネレータとAWGは、それぞれ得意領域がありますので、用途に応じて使い分けることが、測定・検査の品質・スループット向上、トータルコスト削減につながります。

### ファンクションジェネレータ

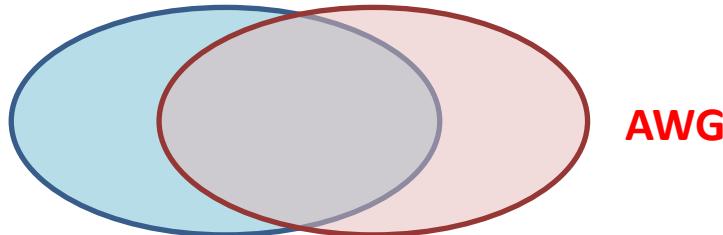

	ファンクションジェネレータ	AWG
基本機能	サイン、パルス、バースト波形などの定型波形の生成 (任意波形の生成も可能)	任意波形の生成 (定型波形の生成も可能)
基本形態	スタンドアロン（持ち運び可能） 電源ONですぐに使用できる 人手によるコントロール	装置組み込み用（PCとの連携） ソフトウェアのインストールなどが必要 パソコンからのコントロール
主な用途	実験、デバッグ、故障解析（トラブルシューティング）などで必要な、定型波形の生成	複雑な波形の生成、実際の波形のシミュレート、長大波形の生成、測定対象からの応答に従って出力波形を変更したい場合。自動テスト、自動観測、大規模測定、高精度測定などの波形生成
入力チャンネル数	1～2程度	1～64以上（増設可能）
データメモリ	少ない（kB, MB程度）	多い（GB程度）
カスタマイズ	困難（任意波形の生成、外部からの制御は不得意）	容易（C++, LabVIEW, MATLAB ...により、制御が容易）
トータルコスト	低い（GPIB, LAN, USB ...）	高い（PCIe x4, x8）

### 3.3- AWGの機能と特徴

#### AWG(任意波形発生器)の機能と特長

任意波形発生器(AWG)は、アナログ信号を発生する装置です。デジタイザは、波形をサンプリングし、それをデジタル化し、メモリに格納しますが、AWGは、内蔵メモリに波形の数値を格納します。選択された波形データは、DATA変換器(DAC)へ送られ、適切なフィルタリング及び信号処理をされて、アナログ波形として出力されます。

#### シングルショット

プログラムされた波形は、外部トリガ或いはソフトウェアトリガ毎に一度出力されます。

#### リピート出力

プログラムされた波形は、あらかじめ設定された数分、或いは停止コマンドまで実行します。

#### シングルリストアリプレイモード

このモードは、各トリガ毎に、メモリに内蔵されているデータ波形を一度出力します。

#### FIFOリプレイモード

このモードは、SPECTRUM社のAWGに特有の動作モードです。これは、コンピュータのメモリ、ハードディスクとAWG間の連続的なデータ転送を行うように設計されています。データストリームのコントロールは、割り込みリクエスト方式で、ドライバによって自動的に行われます。AWGの内蔵メモリは、連続的なストーリーミングのデータのバッファとして使用されます。

#### マルチリプレイモード


このモードは、トリガ毎に波形を出力します。内蔵のメモリは、いくつかの等しいサイズのセグメントに分割されます。セグメントはそれぞれ、どのメモリの内容が、どのトリガにより波形出力されるのかというデータを含みます。そのため、このモードでは、非常に高速での反復波形出力が可能です。

#### ゲーティドリプレイモード

このモードは、外部ゲート信号によってコントロールされ波形データを出力します。ゲート信号が、あらかじめプログラムされたレベルに達すると、データは、再び出力されます。

#### シーケンスリプレイモード

このモードは、内部メモリを異なる長さのデータセグメントに分割し、そこに波形データを格納します。これらのデータセグメントは、シーケンスマモリを使用して、ユーザが設定した順に接続されます。シーケンスマモリは、各セグメントのループの数とセグメント出力の命令を決定します。トリガ条件は、セグメントからセグメントへの切り替えを定義することができます。単純にソフトウェアコマンドによる切り替えで切り替わるか、他のセグメントの波形が出力されている間に、別のセグメントに波形データを並行再定義することができます。

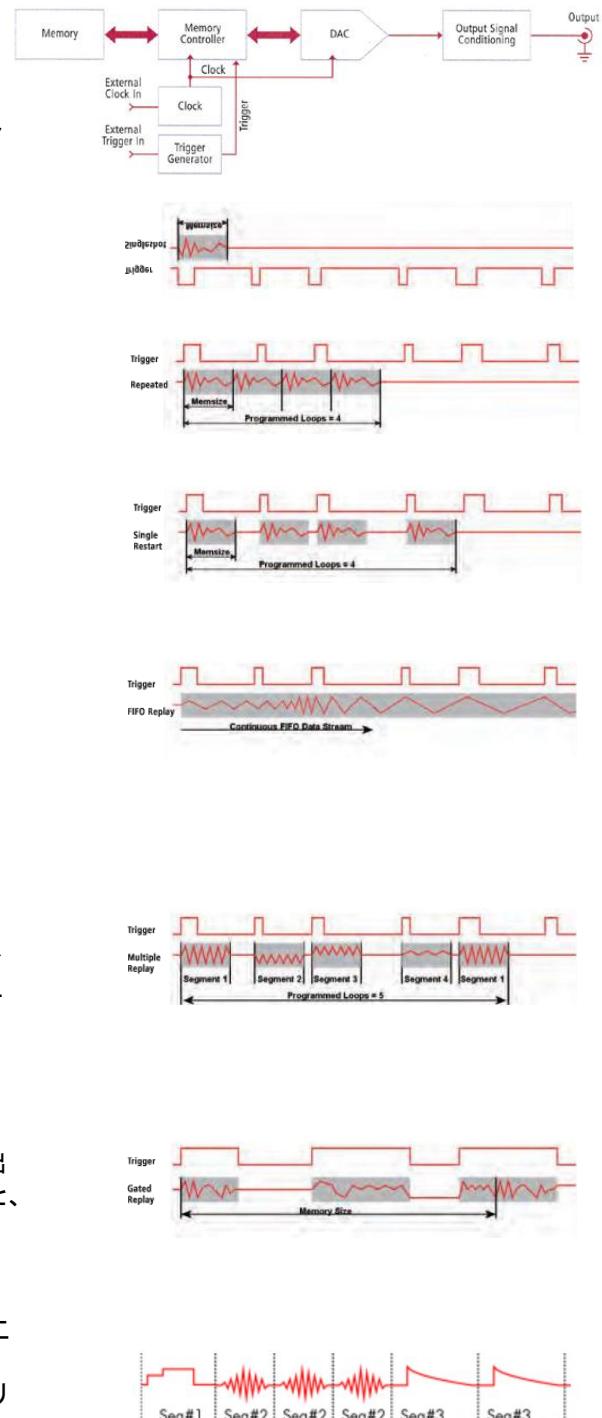

# 3-4. AWGの機能と特徴解説1

## AWGの基本機能

AWGの基本性能を表すものとして下記があります。

サンプリングレート：1秒間に何回デジタル信号を、アナログ信号に変換するかの頻度を周波数(Hz)または、サンプル数(Sa/s)で表します。


ビット数：何ビットのデジタル信号を、アナログ信号に変換するかのビット数の事で、ビット数が多い程、なめらかで複雑な形状のアナログ信号を生成できます。

周波数帯域幅 (Band Width)：出力可能な最大周波数の事です。通常サンプリング周波数の1/2以下です。

最大出力電圧：出力可能なアナログ信号の最大電圧の事で、通常50Ω負荷で±1V～±5V程度です。

出力インピーダンス：通常50Ωです。


インターフェース：パソコンとの接続方法の事、PCI、PCIe、PXI、PXIe、LXIなどが使われます。

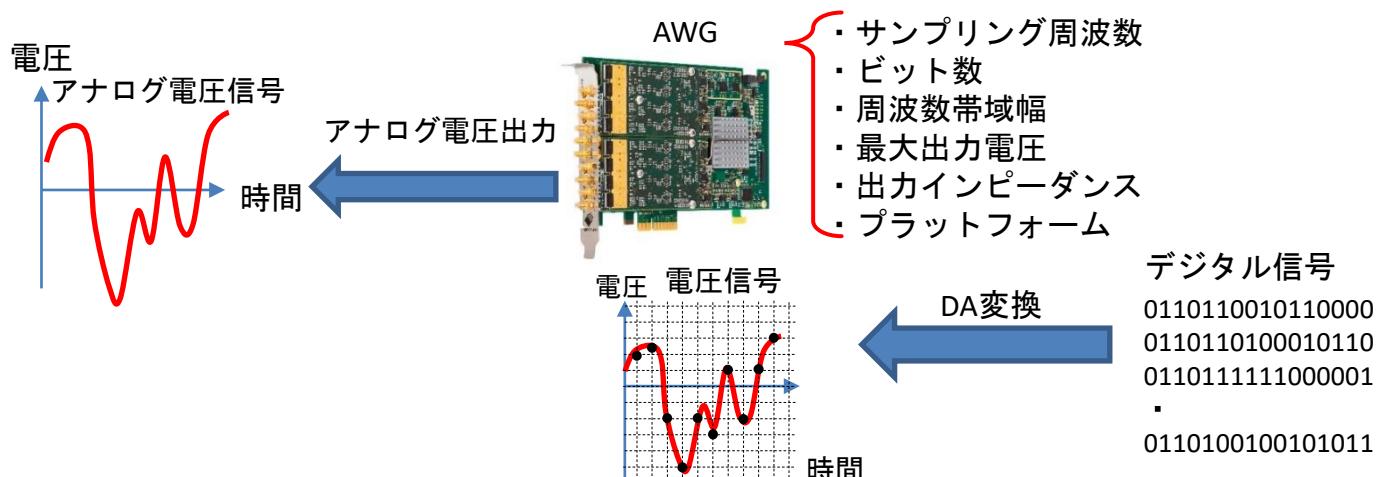

## AWGとデジタイザとの連携動作

PCからのプログラミング、付属のGUI “SBench6”からの設定により、AWGから任意のアナログ波形を生成し、測定対象に印加することができます。また、デジタイザから取得した実際の波形を、AWGから再生したり、さらにパソコンで加工、処理した波形を出力することもできます。

“SBench6”: プログラムなしで、測定条件の設定、測定データの表示、格納他を行うことが出来ます。

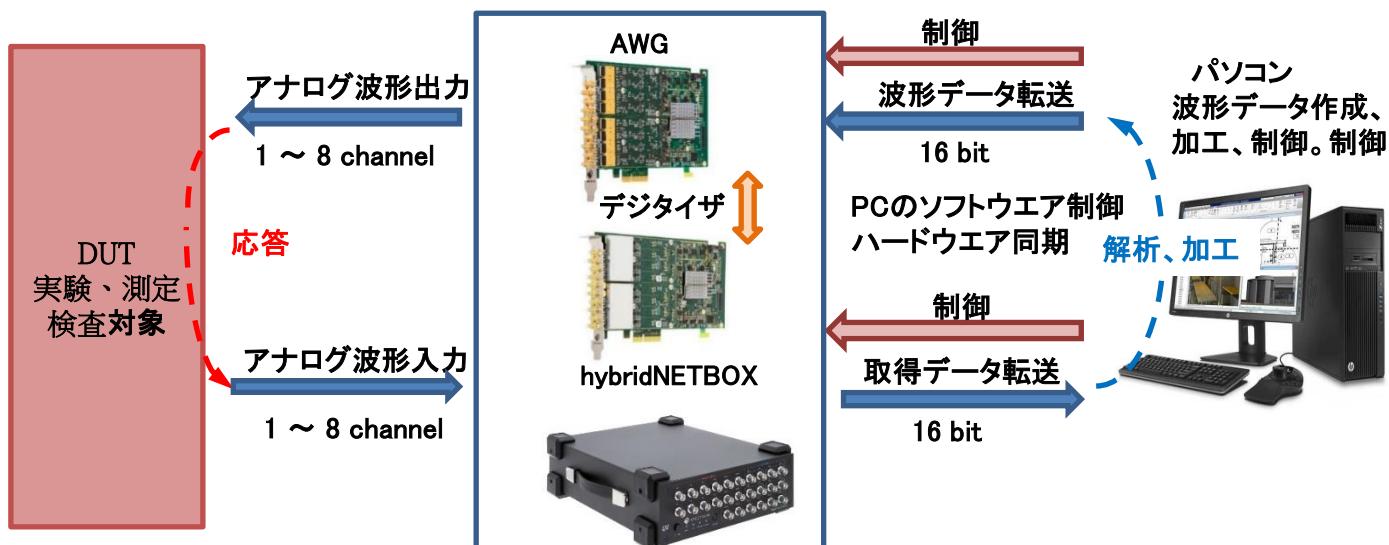


# 3-5. AWGの機能と特徴解説2

## AWGとデジタイザの連携動作での高速演算処理

実験、測定、検査対象に、AWGからのアナログ波形を入力し、その応答をデジタイザで取得し、パソコンで解析を行い、さらにその解析結果に基づいてAWGからのアナログ出力を変更して、対象の応答を測定するなどの処理が行われています。

この様な状況で、複雑な波形解析、加工処理を高速に実行する必要がある場合、NVIDIA製GPUを使用するSCAPP optionにより、演算処理時間が大幅に短縮できます。

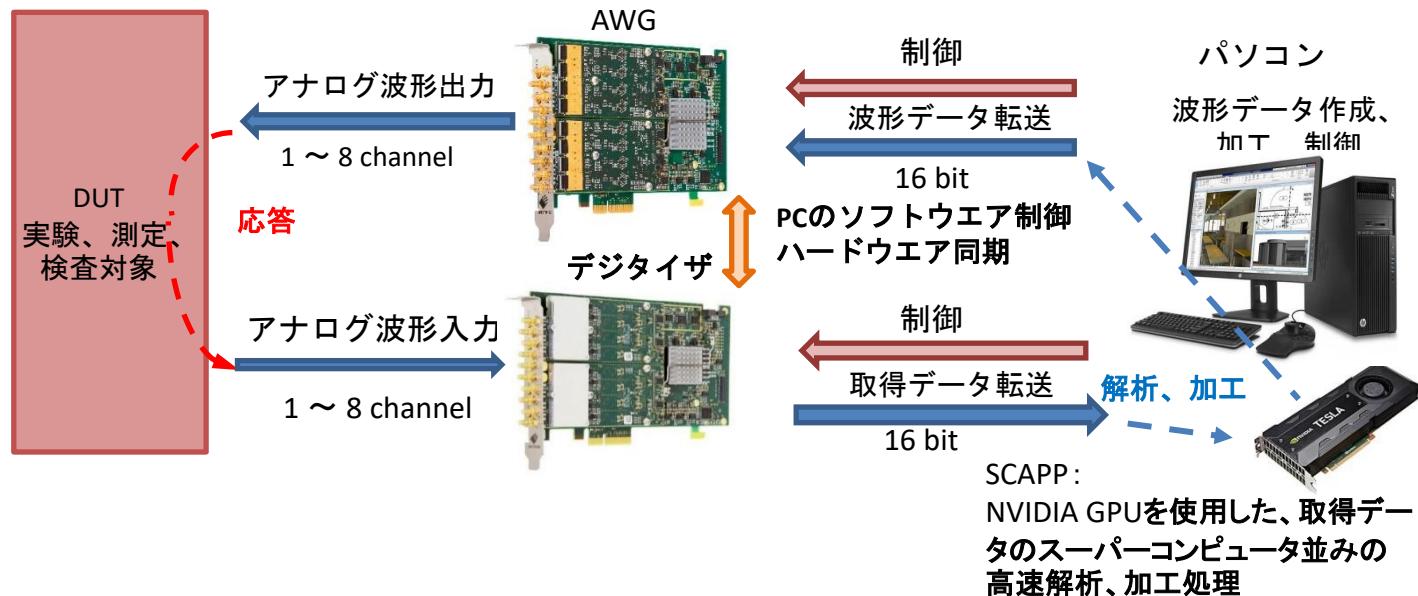

## SCAPP(Spectrum CUDA Access for Parallel Processing)

Spectrum社デジタイザ、AWG  
(M5i, M4i, M4X, M2p)



ドライバオプション  
RDMAによりデータ  
を直接GPUに転送

M5iの場合  
PCIe Gen3 x16  
転送速度 (12.8GB/s)



NVIDIA GPU  
(Graphic Processing Unit)

CPU  
(通常の処理)



演算結果をCPUへ

特長

デジタイザで測定したデータをCUDAの環境下で直接GPUに送り、GPUでの演算結果をCPUに送る事により、リアルタイム処理に対応可能。  
(GPUの処理能力は、CPUの数百倍以上)

CUDA : グラフィックカードメーカーNVIDIA社が提供するGPUコンピューティング向けの統合開発環境。プログラム記述、コンパイラ、ライブラリ、デバッガなどから構成されており、C言語によるプログラミングの経験があれば扱いやすくなっています。

OS環境 : LINUX、Windows

# 4. 製品カタログ デジタイザ

## 33xxシリーズ 12ビット 高速デジタイザ(～10 GS/s)

- ・分解能 12ビット
- ・M5i.3321-x16: 3.2GS/s(2ch) 帯域幅 1GHz  
M5i.3330-x16: 6.4GS/s(1ch) 2GHz  
M5i.3350-x16: 10GS/s(1ch) 3GHz  
M5i.3360-x16: 10GS/s(1ch) 4.7GHz
- ・M5i.3337-x16: 3.2GS/s(2ch), 6.4GS/s(1ch) 帯域幅 2GHz  
M5i.3357-x16: 5GS/s(2ch), 10GS/s(1ch) 3GHz  
M5i.3367-x16: 5GS/s(2ch), 10GS/s(1ch) 4.7GHz
- ・内蔵のデータメモリ 2 GSamples (4 GByte)、8 GSamples (16 GByte) オプション
- ・PCIe上で最高12.8 GByte/sの高速データ転送 PCIe x16 Gen3インターフェース
- ・トリガモード: チャネル、External、Edge、Software、Window、Re-arm、OR/AND、Delay
- ・データ収集モード: Single-Shot、Streaming、Multiple Recording、FIFO、Timestamp
- ・カード内蔵データ分析信号処理: ブロック平均 (Average) option
- ・デジタルパルスおよびパルス列を最大4出力 オプション

NEW!



- ・PCIe x16 Gen3
- ・転送速度: 12.8GB/s
- ・SMAコネクタ
- ・同期: Star-Hub 8カード連携
- ・SCAPPオプション、DDC機能付き
- ・8ビットStreamingモード オプション

## 22xxシリーズ 8ビット 高速デジタイザ(～5GS/s)

- ・サンプリングレート: 1.25GS/s～5GS/s
- ・帯域: 500MHz～1.5GHz (入力インピーダンス 50Ω)
- ・マルチチャネル対応: 1～32チャネル(カード)、8～24チャネル(NETBOX)
- ・機能/モード: リングバッファ、マルチレコードモード、ゲーティドレコードモード、ABAモード、タイムスタンプ
- ・カード内蔵データ分析信号処理: ブロック平均およびピーク検知
- ・トリガ機能: レベル、エッジ、ウインドウ、re-Arm、OR/AND
- ・デジタルパルスおよびパルス列を最大4出力 オプション

PCIe **M5i**  
series



PXIe **M5x**  
series



- ・Gbitイーサネット
- ・リモートコントロール
- ・転送速度: 100MB/s
- ・SMAコネクタ
- ・DC駆動オプション
- ・2/4/8チャネル

- ・Gbitイーサネット
- ・リモートコントロール
- ・転送速度: 100MB/s
- ・SMAコネクタ
- ・12/16/20/24チャネル

digitizerNETBOX

- ・PCIe x8 Gen2
- ・転送速度: 3.4GB/s
- ・同期: Star-Hub 8カード
- ・SMA、MMCXコネクタ
- ・SCAPP・DDCオプション

- ・PXIe x4 Gen2
- ・転送速度: 1.7GB/s
- ・PXIe reference clock/ trigger サポート



# 4. 製品カタログ デジタイザ

## 44xxシリーズ 14/16ビット 高速・高分解能デジタイザ(～500MS/s)

- ・サンプリングレート: 130MS/s～500MS/s
- ・帯域: 50MHz～1.5GHz(入力インピーダンス 1MΩ/50Ω)
- ・マルチチャネル対応: 1～32チャネル
- ・機能/モード: リングバッファ、マルチレコードモード、ゲーティドレコードモード、ABAモード、タイムスタンプ
- ・カード内蔵データ分析信号処理: ブロック平均およびピーク検知、BOXCAR平均(移動平均)
- ・トリガ機能: レベル、エッジ、ウインドウ、re-Arm、OR/AND
- ・デジタルパルスおよびパルス列を最大4出力 オプション

PCIe

M4i  
series



DIオプション

M4i.44xx-DigSMA



PXIe

NEX  
series



- ・PCIe x8 Gen2
- ・転送速度: 3.4GB/s
- ・同期: Star-Hub 8カード
- ・SMA、MMCXコネクタ
- ・SCAPP・DDCオプション

- ・形状: SMAタイプ 8チャネル
- ・M4i.44カードの隣に実装 (1スロット専有)
- ・デジタイザに同期してDIデータ収集

- ・PXIe x4 Gen2
- ・転送速度: 1.7GB/s
- ・PXIe reference clock/trigger サポート

## 44xxシリーズ 14/16ビット 高速・高分解能デジタイザ(～500MS/s) NETBOX

- ・サンプリングレート: 130MS/s～500MS/s
- ・帯域: 50MHz～1.5GHz(入力インピーダンス 1MΩ/50Ω)
- ・マルチチャネル対応: 8～24チャネル
- ・機能/モード: リングバッファ、マルチレコードモード、ゲーティドレコードモード、ABAモード、タイムスタンプ
- ・カード内蔵データ分析信号処理: ブロック平均およびピーク検知、BOXCAR平均(移動平均)
- ・トリガ機能: レベル、エッジ、ウインドウ、re-Arm、OR/AND
- ・デジタルパルスおよびパルス列を最大4出力 オプション

- ・Gbitイーサネット
- ・リモートコントロール
- ・転送速度: 100MB/s
- ・SMA、MMCX
- ・DC駆動オプション
- ・2/4/8チャネル

- ・Gbitイーサネット
- ・リモートコントロール
- ・転送速度: 100MB/s
- ・SMA、MMCX
- ・12/16/20/24チャネル

digitizerNETBOX



## 4. 製品カタログ デジタイザ

### 591x～596xシリーズ 16ビット 汎用デジタイザ(5MS/s～125MS/s)

- ・サンプリングレート:5MS/s～125MS/s
- ・帯域:2.5MHz～60MHz (入力インピーダンス1MΩ/50Ω)
- ・マルチチャネル対応:1～128チャネル
- ・機能/モード:リングバッファ、マルチレコードモード、ゲーティドレコードモード、ABAモード、タイムスタンプ
- ・トリガ機能:レベル、エッジ、ウィンドウ、re-Arm、OR/AND
- ・デジタルパルスおよびパルス列を最大4出力 オプション



**M2p**  
series

#### DIOオプション

M2p.xxxx-DigFX2  
M2p.xxxx-DigSMB



- ・PCIe x4 Gen1
- ・転送速度:700MB/s
- ・同期:Star-Hubによる16カード連携
- ・SMA、MMCXコネクタ
- ・SCAPP・DDCオプション

- ・形状:FX2タイプとSMBタイプの2種類  
M2pカードの piggy back(子ガメ)として取り付け
- ・XIOの拡張16チャネル:M2pデジタイザに同期してDIデータ収集、トリガなど非同期信号の入出力
- ・DN2、DN6にも機能追加可能

### 59xxシリーズ 16ビット 汎用デジタイザ(NETBOX)

- ・サンプリングレート:5MS/s～125MS/s
- ・帯域:2.5MHz～60MHz (入力インピーダンス1MΩ/50Ω)
- ・マルチチャネル対応:16～48チャネル
- ・機能/モード:リングバッファ、マルチレコードモード、ゲーティドレコードモード、ABAモード、タイムスタンプ
- ・トリガ機能:レベル、エッジ、ウィンドウ、re-Arm、OR/AND
- ・デジタルパルスおよびパルス列を最大4出力 オプション

- ・Gbitイーサネット
- ・リモートコントロール
- ・転送速度:100MB/s
- ・BNCコネクタ
- ・DC駆動オプション
- ・4/8/16チャネル

- ・Gbitイーサネット
- ・リモートコントロール
- ・転送速度:100MB/s
- ・BNCコネクタ
- ・24/32/40/48チャネル

**digitizerNETBOX**



DN2.59x-08のデジタル入力オプション  
アナログ入力:8チャネル  
デジタル入力:11チャネル

# 5. 製品カタログ AWG(任意波形発生器)

## 66xxシリーズ 16ビット 高速任意波形発生器(AWG)

- ・サンプリングレート: 625MS/s ~ 1.25GS/s
- ・帯域: 200MHz ~ 400MHz
- ・分解能: 16 ビット
- ・マルチチャネル対応: 1 ~ 32チャネル(カード)、8 ~ 24チャネル(NETBOX)
- ・機能/モード: シングルショット、マルチリプレイ、ゲーティドリプレイ、FIFOリプレイ、シーケンスリプレイ
- ・デジタルパルスおよびパルス列を最大4出力 オプション
- ・DDS(Direct Digital Synthesis)搭載可能

PCIe



PCIe



Gbitイーサネット

- ・リモートコントロール
- ・転送速度: 100MB/s
- ・SMAコネクタ
- ・DC駆動オプション
- ・2/4/8チャネル

Gbitイーサネット

- ・リモートコントロール
- ・転送速度: 100MB/s
- ・SMAコネクタ
- ・12/16/20/24チャネル

generatorNETBOX



## 65xxシリーズ 16ビット 汎用任意波形発生器(AWG)

- ・サンプリングレート: 40MS/s ~ 125MS/s
- ・帯域: 20MHz ~ 70MHz
- ・分解能: 16 ビット
- ・マルチチャネル対応: 1 ~ 128チャネル(カード)、4/8/16チャネル(NETBOX)
- ・機能/モード: シングルショット、マルチリプレイ、ゲーティドリプレイ、FIFOリプレイ、シーケンスリプレイ
- ・出力振幅: ±3V(50Ω負荷の場合) / ± 6V(1MΩ負荷の場合、高電圧出力タイプの場合 ± 6V/±12V)
- ・デジタルパルスおよびパルス列を最大4出力 オプション

M2p  
series

M2p.65xx-x4



DIOオプション

M2p.xxxx-DigFX2

M2p.xxxx-DigSMB



Gbitイーサネット

- ・リモートコントロール
- ・転送速度: 100MB/s
- ・BNCコネクタ
- ・DC駆動オプション
- ・4/8/16チャネル

Gbitイーサネット

- ・リモートコントロール
- ・転送速度: 100MB/s
- ・BNCコネクタ
- ・24/32/40/48チャネル

- ・PCIe x4 Gen1
- ・転送速度: 700MB/s
- ・同期: Star-Hubによる16カード連携
- ・SMA、MMCXコネクタ
- ・SCAPPオプション

- ・形状: FX2タイプとSMBタイプ M2pカードの piggy backとして取り付け
- ・XIOの拡張16チャネル
- ・M2pAWGに同期してDOデータ出力、トリガなど非同期信号の入出力

generatorNETBOX



## 6. 製品カタログ hybridNETBOX

### hybridNETBOX

デジタイザとAWGを同一BOX  
Gbitイーサネット接続

#### hybridNETBOX 80x/81xシリーズ デジタイザ・任意波形発生器(AWG)

- ・2+2/4+4/8+8チャネル
- ・分解能:16ビット
- ・サンプリングレート:40MS/s, 125MS/s
- ・帯域:20MHz, 70MHz
- ・データメモリ:512Mサンプル
- ・デジタイザ:6入力レンジ(±200mV~±10V)
- ・AWG出力振幅: 81シリーズ ±6V(50Ω負荷の場合)、±12V(1MΩ負荷の場合)
- ・機能/モード:マルチレコード、Gatedレコード、マルチリプレイ、シーケンスリプレイ、タイムスタンプ
- ・DC駆動オプション(12V/24V)
- ・デジタルパルスおよびパルス列を最大4出力 オプション



#### hybridNETBOX 82xシリーズ デジタイザ・任意波形発生器(AWG)

- ・2+2/4+4チャネル
- ・分解能:デジタイザ 14/16ビット、AWG 16ビット
- ・サンプリングレート:デジタイザ 250MS/s, 500MS/s AWG 625MS/s, 1.25GS/s
- ・データメモリ:2Gサンプル
- ・デジタイザ:6入力レンジ(±200mV~±10V)
- ・AWG出力振幅:2出力 ±2V(50Ω負荷の場合)、±4V(1MΩ負荷の場合)  
4出力 ±2.5V(50Ω負荷の場合)、±5V(1MΩ負荷の場合)
- ・機能/モード:マルチレコード、Gatedレコード、マルチリプレイ、シーケンスリプレイ、タイムスタンプ



# 7. DIOの機能と特徴

## Digital I/Oの機能

### DIの機能と特長

#### FIFOモード

FIFOモードでは、DIとPCメモリ或いはハードディスク間の連続的なデータ転送を行えます。ボード上のメモリを実際のFIFOバッファとし、非常に信頼性の高い転送を実現しています。M4i.77xx-x8は、最大3.4GB/sで連続的な転送速度を実現しています。

#### マルチレコードモード

モードコノでは、ハードウェアをソフトウェアで再スタートせずに、トリガ毎にデータ収集を可能にします。DIの内蔵メモリは、セグメントに分割され、各トリガ毎に、データを記録します。

#### トリガソース

測定は、信号とは別に設定されたトリガ信号、或いは、プログラムされたパターントリガにより行われます。さらに、それらのOR或いはANDでも可能です。

#### External クロック

サンプリングクロックは、外部信号によっても行う事ができます。この信号は、同期収集のために、内部サンプリングクロックのためのreferenceとしても使用できます。さらに、この信号は、いかなる周波数変更、或いはクロックギャップがあっても影響を受けない(SDRとDDR)の上のプログラマブル・クロック遅れおよび直接サンプリングのstate clockとしても扱うことができます。

#### ゲーティド レコード モード

このモードのデータ収集は、外部ゲート信号により制御されます。ゲート信号がプログラムされた値に達した場合に、各ゲートの前後に設定されたデータ数が収集されます。

#### タイムスタンプ

タイムスタンプは、計測スタートからの時間、計測トリガ、GPSからの受信信号に同期して出力されます。これにより、異なる位置にあるシステムの収集データを正確な時間関係で測定可能にします。

### DOの機能と特長

#### シングル出力モード

オンボードメモリのデータを1回だけ再生します。トリガソースは外部トリガ入力又はソフトウェアトリガです。

#### リピート出力モード

オンボードメモリのデータをプログラムされた回数連続或いは、停止コマンドが実行されるまで出力します。

#### シングルリピート出力モード

オンボードメモリのデータは各トリガ後に1回再生します。トリガソースは外部トリガ入力又はソフトウェアトリガです。

#### FIFOモード

FIFO(ストリーミングモード)は、カードとPCメモリ間の継続的なデータ転送用に設計されています。。M2p.7515-x4(PCI Express x4 Gen1インターフェース)は、最大700MB/sのストリーミング速度、M4i.77xx-x8(PCI Express x8 Gen2インターフェース)は、最大3.4GB/sのストリーミング速度で出力可能です。

#### マルチ出力モード

いくつかのトリガ毎に、ハードウェアを再起動せずに高速出力可能です。オンボードメモリは、いくつかのセグメントに分割されており、各セグメントには、異なるデータを含めることが可能です。

#### ゲーティド出力モード

外部ゲート信号によって制御されるデータ再生が可能、データは、ゲート信号がプログラムされたレベルに達した場合にのみ再生します。

#### シーケンスモード

オンボードメモリを異なる長さのいくつかのデータセグメントに分割可能です。これらのデータセグメントは、追加のシーケンスマモリを使用してユーザーが選択した順序でチェーンされます。このシーケンスマモリでは、各セグメントのループ数をプログラムし、セグメントからセグメントに進むようにトリガ条件を定義できます。シーケンスマモドを使用すると、簡単なソフトウェアコマンドで再生波形を切り替えたり、他のセグメントの再生中に同時にセグメントの波形データを再定義したりすることも可能になります。トリガ関連およびソフトウェアコマンド関連のすべての機能は、単一のカードでのみ機能します。

## 8. 製品カタログ DIO

### 77xxシリーズ 32チャネル ロジックアナライザ

- ・クロックレート: ~720MS/s
- ・マルチチャネル対応: 16~64チャネル/カード (1024チャネル/システム)
- ・機能/モード: シングルショット, マルチレコード, ゲーティドレコード, ストリーミング(FIFO)データ収集




- ・PCIe x8 Gen2
- ・転送速度: 3.4GB/s
- ・同期: Star-Hub 8カード
- ・2 VHDCIコネクタ
- ・SCAPPオプション

### 7515 32チャネル DIO

- ・クロックレート: ~125MHz
- ・マルチチャネル対応: 32チャネル/カード X16カード
- ・機能/モード: DI機能

Single-Shot、マルチレコード、ゲーティドレコード、Streaming(FIFO)データ収集モード  
DO機能  
シングル、リピート、シングルリピート、マルチ、ゲーティド、FIFOモード、シーケンスモード  
3.3/5V TTL出力

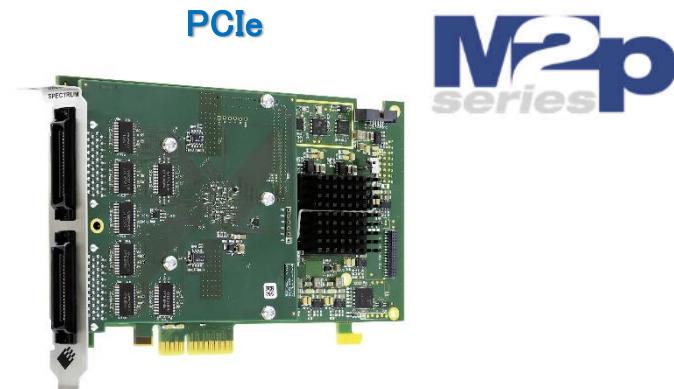

- ・PCIe x4 Gen1
- ・転送速度: 700MB/s
- ・同期: Star-Hub 8カード
- ・2 Hiroseコネクタ
- ・SCAPPオプション

# 9. アプリケーション例

## <マルチチャネル計測>

### 概要

・大規模物理実験装置、マトリックス状に配置した種々の素子の特性検査、大型装置などの多点の信号を、効率よく且つ、同期測定できます。


・チャネル数  
カード当たり 1,2,4,8ですが、  
複数カード連携(最大で8台まで)可能。  
また、NETBOXを使用する事により、サンプリングレートによっては、1台のNETBOX当たり、最大48チャネルまで可能。

### システム構成




### Spectrum製品の機能・特徴

### 主な解析例

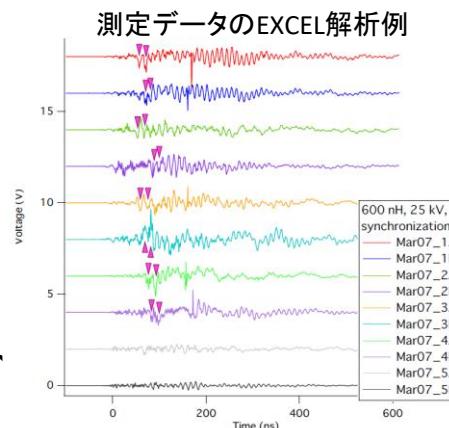

### SBench6のデータ解析例

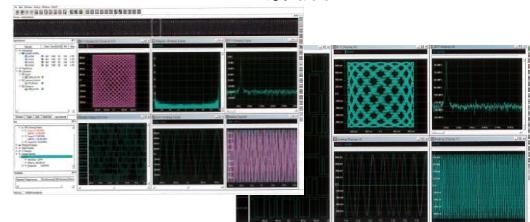


## <任意波形発生器とデジタイザの連携\_hybridNETBOXの適用イメージ>

### 概要

PCからのプログラミング、付属のGUI "SBench6"からの設定により、AWGから任意のアナログ波形を生成し、測定対象に印加することができます。また、デジタイザから取得した実際の波形を、AWGから再生したり、さらにパソコンで加工、処理した波形を出力することもできます。

"SBench6": プログラムなしで、測定条件の設定、測定データの表示、格納他を行うことが出来る。

### Spectrum製品の機能・特徴

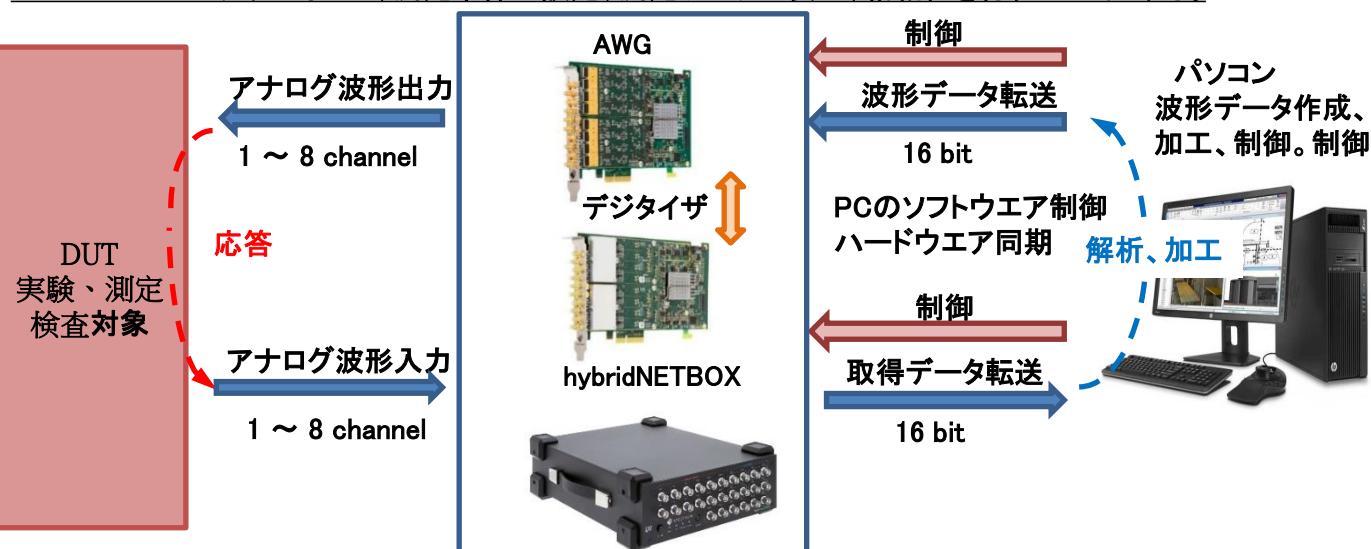


# 9. アプリケーション例

## <高速演算例の紹介 SCAPP>


SCAPP (Spectrum's Cuda Access Parallel Processing)

Spectrum製品の機能・特徴

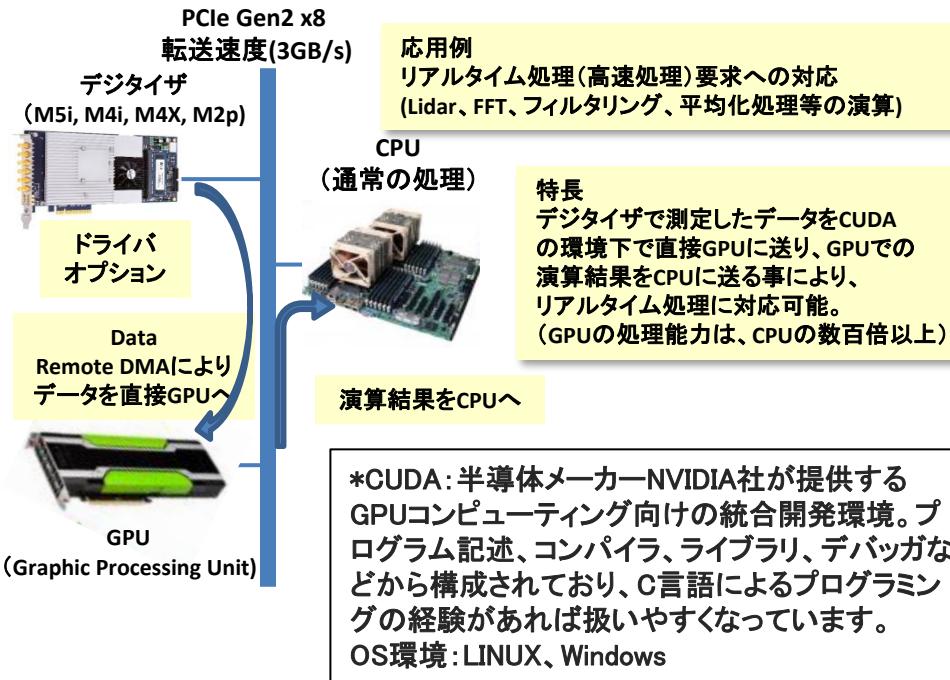


## 測定波形とFFT演算

### 測定波形

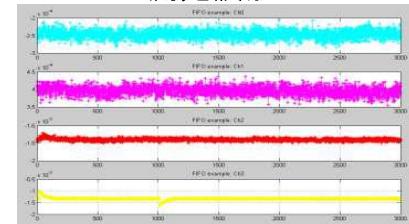

### FFT

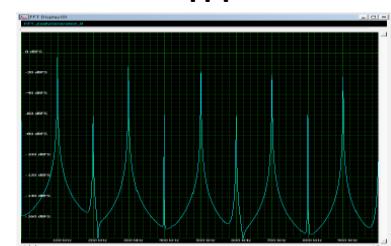

## <部品特性検査(ダイオードの例)>

電子機器・基板検査

### 概要

簡易部品計測の例としてツェナーダイオードの例を示します。

- ・電流の増減に伴う電圧の値を測定するための条件
- 電流値のスイープ機能
- 電流出力に同期しての電圧測定
- 測定値のスケーリング機能
- X-Y表示機能

### 主な仕様・特長

高分解能デジタイジング機能 M4i.44xx、M2p.59xxシリーズ

  16ビット、最大 500 MS/s、帯域250 MHz

高分解能電圧出力機能 M4i.66xx、M2p.65xxシリーズ

  16ビット、最大 1.25 GS/s、帯域400 MHz

高SNR、ローノイズ性能



SBench6の機能

- ・Easy Generatorの波形作成機能 : (sine, Square, triangle)


- ・出力波形のモニタ

- ・測定データのスケーリング機能/X-Y表示機能

### システム構成

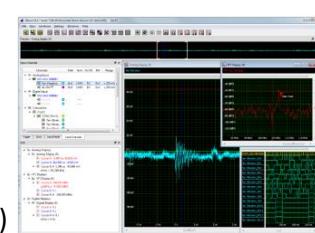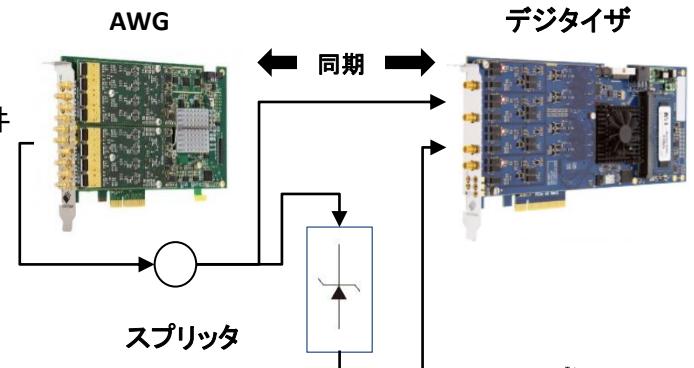

SBench6

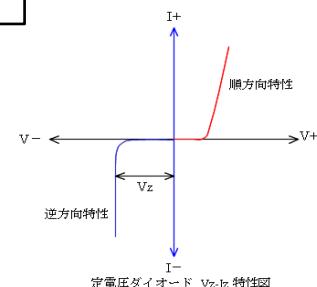

測定例

# 9. アプリケーション例

## <アナログ/デジタル混在信号の同期計測>

電子機器・基板検査

### 概要

プロセッサを使用してコントロールをしている機器の場合、図1に示すように、バス(例えはI<sub>2</sub>C)の動きと、それに同期したアナログ信号(電源ライン、クロック、AD変換器の入力、DA変換器の出力)を測定する必要がでできます。また、バスなどのデジタル信号も、その立ち上がり/立ち下がり時間、ハイレベル/ローレベルの電圧値を測定する必要ができます。

デジタイザ

M2p.59xx-x4とそのオプション或いはM4i.44xx-x8のDIオプションにより、上記が可能になります。

### 主な仕様・特長

デジタイザM2p.59xx-x4(16ビット)と  
M4i.44xx-x8(16/14ビット)とそれぞれの



DIオプション

- 物理層の信号計測(アナログ信号計測)とプロトコル層の信号計測(ロジックアナライザのイメージ)を同期データ収集。
- アナログ信号の分解能の最高ビットをデジタル信号に割り当てる事により、同期計測を実現。
- SBench6-Proを用いる事により、アナログ信号とデジタル信号を同一画面上に、同期しての表示が可能

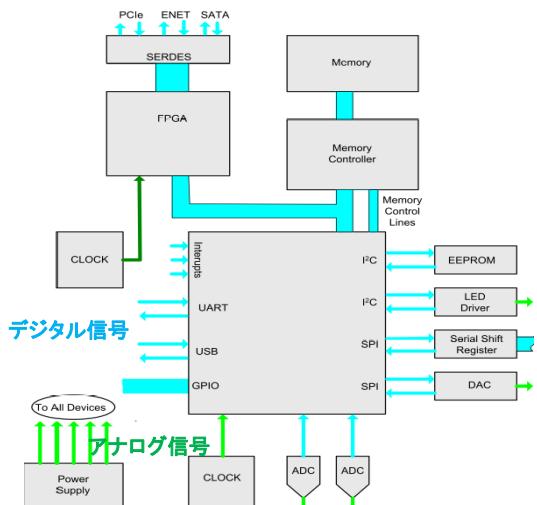


図1 プロセッサー制御機器

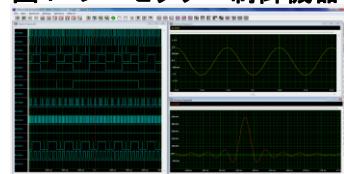


図2 SBench6による  
デジタル/アナログの同期信号計測例

## <マルチチャネル多機能測定システム(同期計測)>

電子機器・基板検査

### 概要

最新の電子デバイスは、並列トポロジなどの使用により、複雑さを増し続けています。そのため、電子デバイスの測定は、より高速で多くの測定を行える必要があり、マルチチャネルおよび多機能測定の方向に進んでいます。

電子制御ベースモータのインバータは、パルス幅変調(PWM)により制御、また、速度と角度位置センサにより速度とトルクもフィードバック制御されています。補助装置間の通信に使用されているシリアルインターフェースの動作確認も必要です。

増幅器、フィルタ、受信機、およびデジタルインターフェースのテストには、信号源と測定器を必要とします。

### 主な仕様・特長

M2Pシリーズは、アナログ信号発生用AWG、アナログ信号測定用デジタイザ、高速デジタル信号収集・発生用のデジタルI/Oカードでの使用しての同期計測が可能。

M2p.5968-x4 16ビット、125MS/s、4CHデジタイザ

M2p.6568-x4 16ビット、125MS/s、8CH AWG

M2P7515-X4 32CH、Digital I/O最大16個の異なるカード(デジタイザ、Star HubによるAWGS、およびデジタルI/Oモジュール)を混合しての同期計測が可能

- SBench6-Proを用いる事により、アナログ信号とデジタル信号を同一画面上に、同期しての表示が可能

SBench6:プログラムなしで、測定条件の設定、測定データの表示、格納他を行うことが出来るツール。



電子機器・基板検査

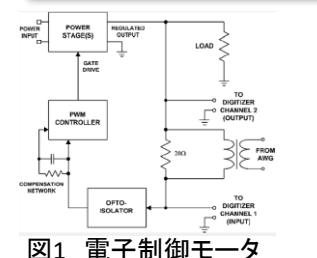


図1 電子制御モータ

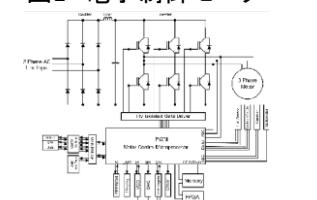


図2 プロセッサー制御機器



図3 SBench6による  
デジタル/アナログの同期信号計測例

# 9. アプリケーション例

## <自動車用リモートキーレスエントリー信号の計測>

自動車

### 概要

[Characterization of Remote Keyless Entry device – SPECTRUM Instrumentation \(spectrum-instrumentation.com\)](#)



- リモートキーレスエントリーは、単純な機械式からドアの開閉だけではなく、リモートスター、キーレスイグニッションなどを含んだミニチュア電子機器になってきています。
- 信号は、セキュリティのためUHF帯を使用しており、変調方式は、ASK、FSKを使用しています。  
キャリア周波数は下記です。  
日本/アメリカ 315 MHz, 433.92 MHz  
ヨーロッパ 434.79 MHz, 869 MHz
- 上記の信号を測定するためには、高サンプリングレート 広帯域、ロングメモリを持つ測定器・デジタイザが必要になります。  
必要な仕様  
帯域 1.5 GHz以上  
サンプリングレート 4 GS/s以上  
データメモリ 450 MB以上


### システム構成



M4i.2230-x8  
PCIe Gen2 x8 I/F  
8ビット  
最大5 GS/s  
帯域1.5 GHz  
データメモリ 4 GS

[SBench6-Pro](#)  
測定条件の設定  
収集データの表示  
収集データの格納  
演算 (FFT、フィルタ等)  
Export機能 (MATLAB等)

### 主な解析例

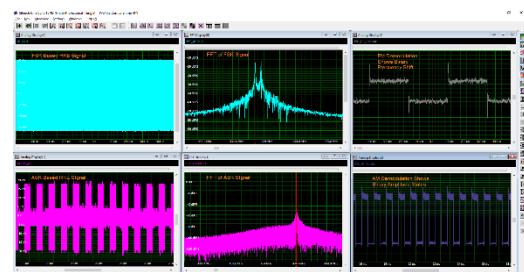

## <燃料電池特性の計測>

自動車

### 概要

- 水素燃料電池は、自動車/大型トラック/バスなどに使用され、水蒸気しか排出しないため、脱炭素に多いに貢献します。
- 燃料電池のコンピュータモデルとの違い、実際のパラメータがどのように性能に影響するかは、秒オーダではなく、高速でのデータ収集が必要です。
- 特にカソード経路に沿った動的な挙動を正確に測定する必要があります。
- 上記の条件に最適な測定器（デジタイザ）として、M2p.5913-x4を選択、実際には、3台のカードを連携し20チャネルの測定を行っている例があります。

### <参考>

M2p.5913-x4を複数台内蔵した [digitizerNETBOX](#)



DN6.591-24

24チャネル

16ビット

最大 5 MS/s

帯域 2.5 MHz

LXIインターフェース


### システム構成



M2p.5913-x4  
PCIe Gen1 x4 I/F  
8チャネルx3台  
(複数枚の同期測定可能)  
16ビット  
最大 5 MS/s  
帯域 2.5 MHz  
データメモリ 512 MS

[SBench6-Pro](#)  
測定条件の設定  
収集データの表示  
収集データの格納  
演算 (FFT、フィルタ等)  
Export機能 (MATLAB等)

### 主な解析例

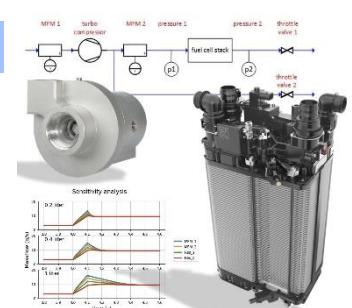

# 9. アプリケーション例

## <車載計測用データレコーダ>

### 概要

[Automotive Data Recorder – SPECTRUM Instrumentation \(spectrum-instrumentation.com\)](#)

[Vehicular Testing with Modular Digitizers – SPECTRUM Instrumentation \(spectrum-instrumentation.com\)](#)

◇車載用測定用のデータレコーダに要求される機能

- ・小型化（ポータブルPC、PXI、NETBOX等）
- ・トータルのテスト時間の短縮
- ・アナログ/デジタル信号の収集ができる事（センサ信号、制御信号など）
- ・収集したデータの出力機能（アナログ/デジタル）  
実験設備を使用したテストで、シミュレーション
- ・車載で使用した計測条件が、実験ベンチでも再現

以上の条件を満足する測定器として最適なのは、Spectrum社のデジタイザ、DIOモジュール、AWG（任意波形発生器）

デジタイザ：8/12/14/16ビット、1~48チャネル  
サンプルレート5 MS/s～5 GS/s

DIOオプション

DIO：最高更新レート 125 MS/s、32チャネル

AWG：16ビット、1~48チャネル

更新レート 40 MS/s～1.25 GS/s


DIOオプション

\*SBench6-Pro：プログラムレスで、測定条件の設定等可能

### 自動車

#### システム構成

ポータブルPCに計測カード挿入の例

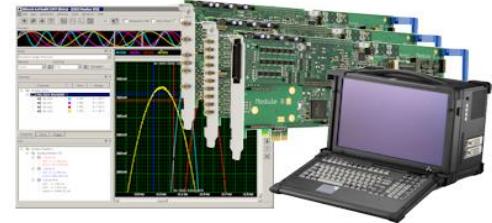

#### 計測カード


主にメカトロ計測用途

M2p. 5933-x4  
M2p. 7515-x4  
M2p. 6536-x4

#### \*SBench6-Pro

測定条件の設定  
収集データの表示  
収集データの格納  
演算（FFT等）  
Export機能（MATLAB等）

#### 主な解析例

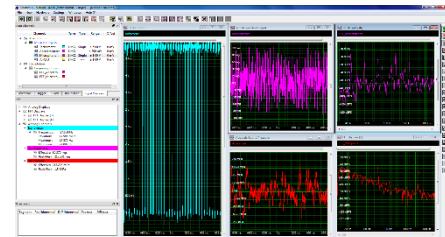

## <航空機用電子システムのテスト>

[Testing electronic aircraft systems using modular instruments - SPECTRUM Instrumentation \(spectrum-instrumentation.com\)](#)

### 概要

### SBench6-Proを使用

◇装置とシステム間の通信（M2p. 6968-x4を使用）

- ・ARNIC 429 Buss（民間航空機用）

差動信号

Busスピード 100 kbit/s、2秒間測定、立ち上がり $1.5 \pm 0.5 \mu\text{sec}$

- ・MIL-STD 1553 buss（航空機、宇宙船用）

差動信号

Busスピード 1 Mbit/s

◇機内電源

- ・交流電源（3Φ 400Hz）の相電圧、電流、電力、周波数  
高調波成分等の測定

・直流電源（28V）の電圧、リップル測定

・インバータ波形（DC⇒AC）

◇外部通信部のRF（M4i.2230-x8を使用）

- ・無線通信、高度計、航法補助装置、レーダー  
(VHF, UHF信号の直接測定、IF周波数測定)

### 要求される機能

- ・様々な測定対象、収集チャネル数などに対応できるよう  
な柔軟性のある測定が可能
- ・波形測定だけではなく、AWG、DIOの測定が可能
- ・測定データを物理層の信号に素早く変換  
⇒Spectrumのモジュール測定カード  
SBench6-Pro, PCIeバスによるPCへの高速データ転送

### 航空機

#### 使用しているデジタイザ



M2p. 5968-x4  
4チャネル  
16ビット  
最大 125 MS/s  
差動測定可能  
データメモリ 512 MS




M4i. 2230-x8  
1チャネル  
8ビット  
最大 5 GS/s  
帯域 1.5 GHz  
データメモリ 4 GS


#### 主な波形取得例

#### SBench6-Proを使用


ARNIC 429 Buss

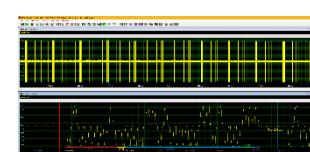


機内交流電源（3Φ400Hz）

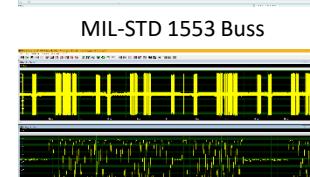

MIL-STD 1553 Buss

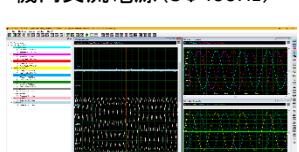

RF信号（FFT解析他）

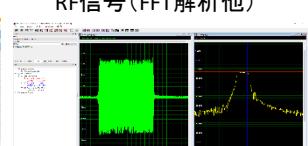

# 9. アプリケーション例

## < LIDAR >

### 概要

- ・大気中の粒子、ガスなどを検出するために、レーザを照射して、その反射光を検出・分析する事により、その成分を検出する事が可能。
- ・ドップラーLidarでは、大気の流れの変化を読み取り空港などのダウンバーストなどの観測に利用。また、自動車の自動運転用のセンサとしての開発も、急速に進められている。

デジタルへの要求として、検出対象の大きさ、変化のスピードのバリエーションにより、検出速度の高速化、高分解能、高SNRが求められています。

### 主な仕様・特長

#### 高速デジタル化機能

最大 5GS/s 高速デジタル化、帯域 1.5GHz

#### 高分解能(12ビット以上)、高SNR

ローノイズ性能→繰り返し測定回数の減少→トータル測定時間減少

#### 高データスループット

最大 3.5GB/s データ転送スピード

ボード上のFPGAによるリアルタイムアベレージ及びピーク検出機能


省スペース&省消費電力: 装置全体のコンパクトパッケージ化




## 気象・宇宙

### 応用例

#### 大気中の粒子の検出

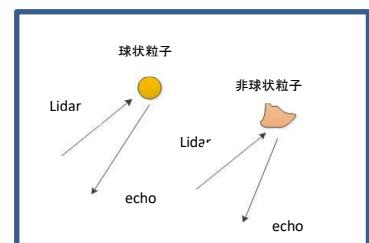

### ドップラーLidarによる風速解析

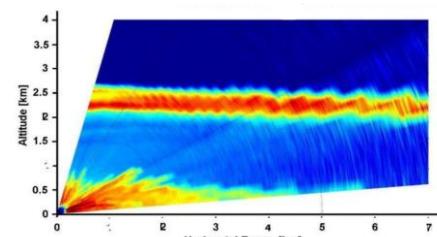

## < 差分吸収LIDAR (DIAL) >

## 気象・宇宙

[https://spectrum-instrumentation.com/applications/case\\_studies/CS\\_DIAL\\_Differential\\_Absorption\\_LIDAR.php](https://spectrum-instrumentation.com/applications/case_studies/CS_DIAL_Differential_Absorption_LIDAR.php)

### 概要

#### 波長の異なる2種類の中赤外レーザ

(大気通過窓:多くのガスの吸収ピーク測定に最適)

を使用して、二酸化硫黄(SO<sub>2</sub>)と窒素酸化物(NO<sub>x</sub>)などの大気汚染物質を検出

パルス: 20 nsec幅、繰り返し周波数 500 Hz

センサの帯域: 5 MHz



### 主な仕様・特長



入力CH数: 2 ch

分解能: 16ビット


サンプリングレート: 80 MS/s

メモリ: 512 Msample


インターフェース: PCIe Gen1 x4

M2p.5941-x4

### 実験装置の構成

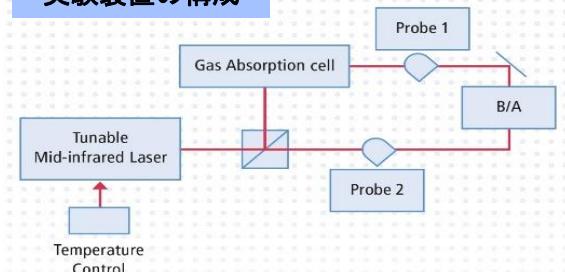

### 3種の汚染ガスとバックグラウンドガスの強度

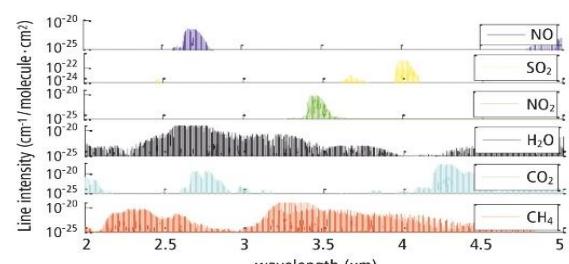

# 9. アプリケーション例

## <LiDAR乱気流モデル>

気象・宇宙

[スペクトラム社の超高速デジタイザカードが、LiDARシステムによる実世界データを使用した革新的な3D乱流シミュレーションに採用.pdf \(imt-elk.com\)](#)

### 概要

従来の縮尺モデル/風洞実験

ピーク負荷を過小評価

風が一方向からしか吹かない



新しい大気の乱流モデルを開発

- ・高分解能/高速測定/大量データ

- ・空気中粒子のレーザ反射光のドップ

- ・ラー効果による微細な周波数シフトを実際に高分解能で測定

### 応用範囲

- ・大気の乱流と都市開発


- ・風力タービンのクラスター

- ・空港などの複雑な風の相互作用

### 主な仕様・特長



### 乱気流3Dモデル

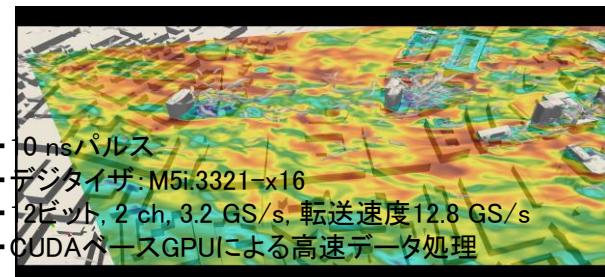

## <ガンマ線望遠鏡に使用されている Spectrum の デジタイザカード>

気象・宇宙

### 概要 (Max Planck研究所)

スペインカナリア諸島のラ・パルマ島にあるMAGIC望遠鏡は、高エネルギーのガンマ線を放出する宇宙物体、つまり超新星やブラックホールを観察するために建設されている。このチレンコフ望遠鏡 (IACT) は大きなミラーを備えており、光子によって生成された少数の光電子の信号に1ナノ秒程度の時間で応答します。可視波長に対する感度と IACT による長いベースライン光強度干渉計のおかげで、数十からマイクロ秒の角度分解能を持つ。

### 必要な性能

ナノ秒の時間スケールで光強度の変動を正確に測定するために

- ・チャネル間のスプリアス信号やクロストークが極めて小さいこと
- ・複数台使用するので、各カードの性能が同一であること
- ・5年保証の優れた信頼性
- ・大量のデータ処理が可能のこと

スペクトロム社の SCAPP ソフトウェア

(Spectrum の CUDA Access for Parallel Processing) を使用して、NVIDIA PC グラフィック カードに直接データを送信し、最大 5000 コアが搭載された GPU グラフィック プロセッサにより、高速なデータ処理 (1秒あたり 500 メガサンプルの高速で記録が可能) 実行可能。

### アンテナの外観



### 主な仕様・特長

#### デジタイザカード M5i.33xx-x16

高分解能、高安定性、低ノイズ

12ビット、Max 10GS/s、2チャネル

帯域 ~4.7GHz

SCAPP機能 SBench6によるデータ収集・解析可能



News: Max Planck Institute uses SPECTRUM's Digitizer cards to measure diameters of distant stars - SPECTRUM Instrumentation ([spectrum-instrumentation.com](http://spectrum-instrumentation.com))



<https://academic.oup.com/mnras/article/529/4/4387/7625603?login=false>

# 9. アプリケーション例

## <雷解析への応用>

### 概要(チューク大学)

雷の稻妻が発生するメカニズムは複雑で、未だ完全には解き明かされていない。研究の目的は、仕組みを理解し落雷の被害から建物を守ること、また気候変動が雷雨の発生件数の増減に関与しているかどうかを理解することにある。稻妻は多くの場合、不透明な雲の中で発生するため、その中で何が起きているのかを見ることができない。しかし、稻妻が放つ閃光は、UHF(極超短波)とVHF(超短波)の周波数帯の電波も発生している。


### 必要な機能と対応

- ・稻妻発生前と発生中の数秒間に膨大な量のデータを処理し記録する必要性
- ・2枚のデジタイザカードを、Star-Hubを介して同期させた2枚のM4i.4451-x8 デジタイザを使用し、8基のアンテナからのデータを同時に記録することが可能
- ・異なるアンテナが拾う信号間のわずかな時間差から、最大で50km先まで稻妻の発生場所を特定することができる。これを用いての雷解析結果を右下図に示す。

### 主な仕様・特長



デジタイザ M4i.4451-x8  
・4チャネル、14ビット、最大500MS/S,  
帯域125MHz  
・メモリ 2Gsample  
・転送速度 最大3.2GS/s

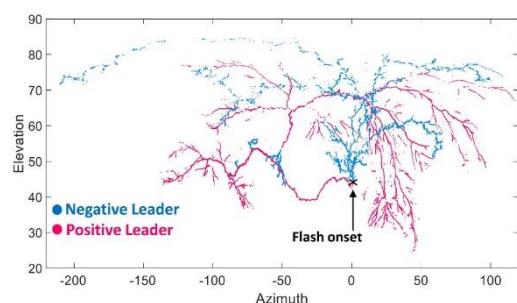

### 解析例

## <超音波計測>

### 概要

判定分解能向上のためのセンサ信号の広帯域化(周波数帯域の広帯域化が必要(500MHz以上))と、対象の大型化に伴う、スキャン速度の高速化、スキャンエリア拡大により、多量データ解析能力の必然性がアップしてきており、高速・高分解能デジタイザの要求がでてきています。

### 主な仕様・特長

超音波センサからの信号を確実に捕捉する  
高速デジタイジング性能

最大5GS/s 高速デジタイジング、帯域1.5GHz

高データスループット性能




最大3.5GB/s データ転送スピード

オンボードFPGAによるノイズ除去に必要なリアルタイムアベレージング機能

演算転送時間を削減するゲート指定によるデータ収集機能

### システム構成

### 超音波映像装置

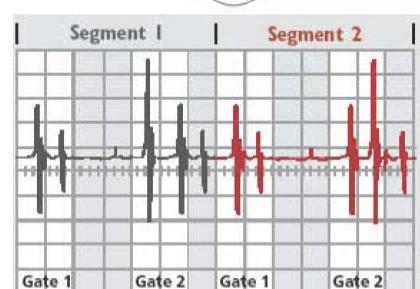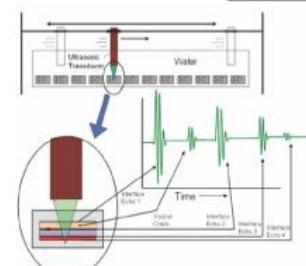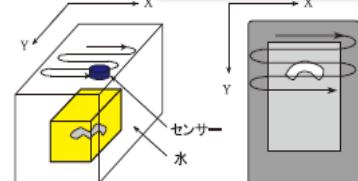

### ゲート機能によるデータ収集

# 9. アプリケーション例

## <電磁鋼板の磁気特性計測>

### 概要

モータの設計に必要な電磁鋼板の磁気特性は、従来エプスタイン法や単板磁気試験法で測定していましたが、より多くの条件下での磁気特性を測定する事が必要となり、特にモータは回転磁束下で使用されるため、2次元磁気特性測定が重要となります。

モータの励磁周波数は50/60Hzですが、インバータ制御、サイリスタ制御による、高周波、高調波成分の測定も必要となってきています。

### 主な仕様・特長

デジタイザ M2p.5966-x4

4チャネル、16ビット、125MS/s(1kS/s～125MS/s)

サンプリングレートの設定分解能: 1Hz

AWG(任意波形発生器) M2p.6561-x4

2チャネル、16ビット、125MS/s(1kS/s～125MS/s)

外部サンプルクロックによる動作可能

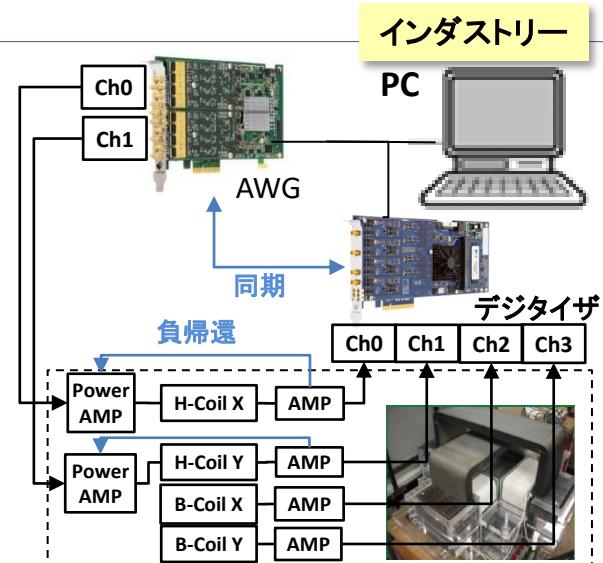


図1. 2次元磁気測定装置





図2. 測定例

## <タービンブレードの振動評価試験>

### 概要

タービンフレードの振動計測では、画像による計測などが行われているが、ここでは、歪ゲージをセンサとして振動計測を行う例を示します。高温対応の歪ゲージをブレードに貼付し、スリッピング等で伝達する方法です。

一方、制御部からの制御信号等のデジタル信号も同時に測定する必要があります。digitizerNETBOXを用いて、8チャネルのアナログ入力と、最大11チャネルのデジタル入力の同時多点測定が可能です。

- ・振動: 歪ゲージからスリッピングを介して シグナルコンディショナで電圧値に変換
- ・回転パルス: デジタル信号
- ・制御信号: デジタル信号

### 主な仕様・特長

digitizerNETBOX DN2.591-08 -Dig

アナログ入力: 8チャネル, 16ビット, 2.5 MHz, 5 MS/s,  
1 x 512 Msamples

デジタル入力: 11チャネル

SBench6

プログラムなしで、測定条件の設定、測定データの表示、格納他を行うことが出来るツール

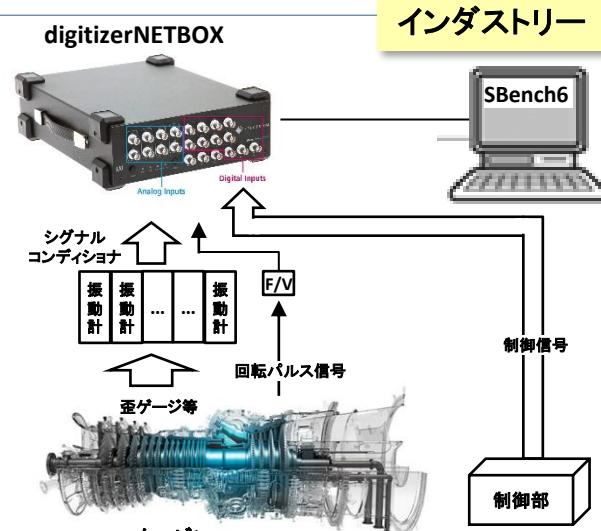


図1. タービンの振動評価装置

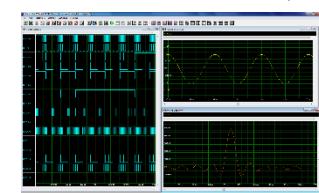


図2. SBench6によるアナログ・デジタル信号同期測定例

# 9. アプリケーション例

## <設備診断>

### 概要

半導体製造装置、或いは、ポンプ・モータなどの機器の定常状態の把握とメンテナンス等を適切に行うために、振動、AE(表面弾性波)を測定することが有効です。

AEの測定の応用例としては、リチウムイオン電池の劣化の監視等があります。

上記信号の他に、必要に応じて、制御部からの制御信号等のデジタル信号も同時に測定する必要も出てきます。digitizerNETBOXは、8～16チャネルのアナログ入力と、最大11チャネルのデジタル入力の同時多点測定が可能です。

- ・振動:歪ゲージを使用して測定
- ・表面弾性波をAEセンサを使用して測定
- ・digitizerNETBOXを使用して、多チャネル・同時測定
- ・回転パルス:必要に応じてデジタル信号を計測

### 主な仕様・特長

digitizerNETBOX DN2.591-16

#### アナログ入力

:16チャネル, 5 MS/s, 16ビット, 2.5 MHz, 512 Msamples

デジタル入力:11チャネル

SBench6-Pro

プログラムを作成しなくても、測定条件の設定、測定データの表示、格納他及び種々の演算(FFT解析など)を行うことが出来るツールです。

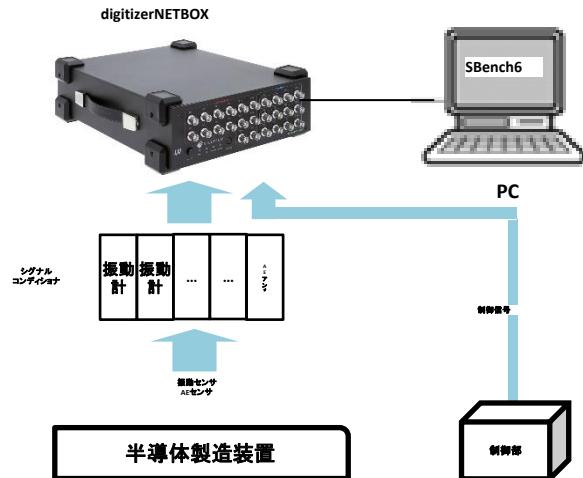


図1. 半導体製造装置の設備診断装置

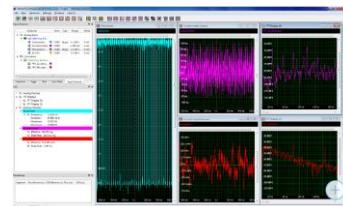


図2. SBench-Proによる測定信号とFFT解析波形の例

## <EPR, ESR計測への応用>

### 概要

電子常磁性共鳴(EPR)分光法或いは電子スピン共鳴(ESR)分光法


は、不対電子の性質を調査する方法です。化学、生物学、材料科学、物理学の分野で、金属錯体や有機ラジカルの電子構造を調査するために採用されています。EPR分光法の専門家でなくとも、多くの研究者が正しい結果を得ることができる使いやすい装置を作りました。EPR分光法の使用例として、ラジカル間の距離を測定して(膜)タンパク質の折り畳み形状を確認する事が挙げられます。

これにより、タンパク質が他の分子やタンパク質とどのように相互作用し得るかについての洞察を得ることができます。これは、2つのスピニマーカーをタンパク質に付着させ、パルスEPR分光法の一環であるパルス双極子分光法を用いてその距離測定することにより行われれます。

### 必要な機能と対応

EPR分光法では1～100オングストロームの距離を測定するために、非常に正確に生成されたパルスシーケンスが必要です。このため、当社は、ノイズレベルが極めて低いスペクトラム社製カードを採用しました。また、当社の分光計は、モジュール式に設計されているため、スペクトラム社の幅広い製品群から最適なAWGとデジタイザを選択できます。特に気に入っているのは、NETBOXとして一体化されていて、イーサネット経由でパソコンに接続できることです。これにより、コンパクトなPCを使用でき、また、現場での装置の修理やコンポーネントの交換も非常に簡単になります

### システム構成

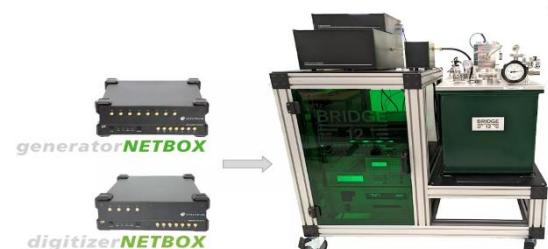

### 主な仕様・特長

digitizerNETBOX (DN2.22x-xx)

分解能:8ビット

サンプリングレート:500MS/s～5GS/s

チャネル数:2, 4, 8

generatorNETBOX

分解能:16ビット

サンプリングレート:625MS/s～1.25GS/s

チャネル数:2, 4, 8

# 9. アプリケーション例

## <TOF-MS 質量分析計>

### 概要

従来のTDC(Time Digital Converter)タイプの質量分析装置の欠点(複数分子構成の多重イオンイベント未対応、飛行時間ダイナミックレンジが狭い)に代わるものとして、デジタイザの積分機能を用いた装置が使用されていますが、さらに、高速サンプリング、高分解能が求められています。

### 主な仕様・特長

#### 高速デジタイ징機能

最大 5GS/s 高速デジタイ징、帯域1.5GHz


#### 高分解能(12ビット以上)、高SNR

ローノイズ性能 → 繰返し測定回数の減少  
→トータル測定時間減少

#### 高データスループット

最大3.5GB/s データ転送スピード(PCle Gen2 x8)  
ボード上のFPGAによるリアルタイムアベレージ機能

省スペース&低消費電力: 装置全体のコンパクトパッケージ化

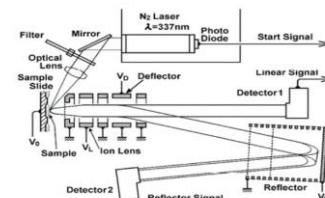


## インダストリー/物理・化学


### システム構成

組込用途として、デジタイザの高速アベレージング機能と画像拡大機能により、解析が容易

### 測定波形

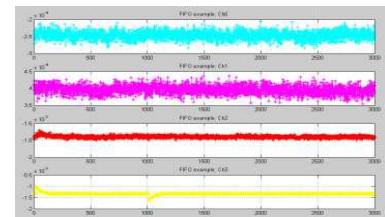

### (積分)アベレージング波形

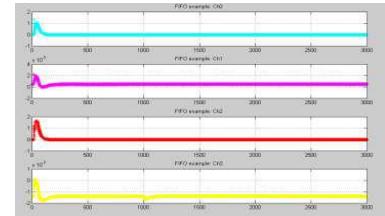

## <加速器への応用>

## 物理・化学

### 概要(Cern, DESY)

#### デジタイザが必要になる測定点と要求される性能

##### ・直線加速器のビームポジションモニタ

広帯域・高速サンプリング

チャネル間の同時測定性能

##### ・蓄積リングの加速性能モニタ

広帯域・高速サンプリング、分散型測定

##### ・粒子線の測定

高速・高分解能測定、リアルタイム積分機能

### 主な仕様・特長

#### 高速デジタイ징機能

8ビット、最大 5GS/s 高速デジタイzing、帯域1.5GHz

#### 高分解能(14、16ビット)、高SNR

ローノイズ性能 → 繰返し測定回数の減少

→トータル測定時間減少

#### マルチチャネル ~48チャネル

#### 高データスループット


最大3.5GB/s データ転送スピード

ボード上のFPGAによるリアルタイムアベレージ

SBench6による演算機能

### システム構成


#### CERN: n\_TOF 実験結果

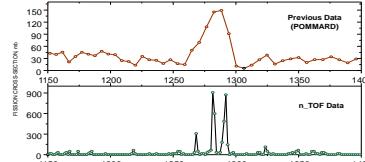

#### 測定例



#### digitizerNETBOX

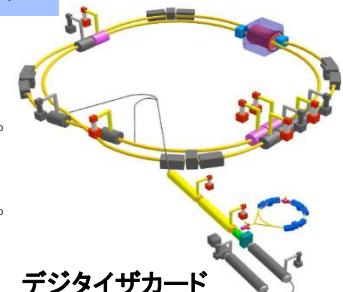

#### デジタイザカード



CERN(欧洲原子核研究機構)  
スペクトラム社のデジタイザが  
140台以上使用

Over 140 Spectrum Instrumentation Digitizers at  
[CERN - SPECTRUM INSTRUMENTATION \(spectrum-instrumentation.com\)](http://CERN - SPECTRUM INSTRUMENTATION (spectrum-instrumentation.com))



#### DESY(ドイツ電子シンクロトロン)

・15年以上の稼働実績

・LINIAC(直線加速器)

スペクトラム社の最新モデルに置き換え  
15 year old Spectrum digitizer cards still playing a vital  
role at DESY - SPECTRUM INSTRUMENTATION ([spectrum-instrumentation.com](http://spectrum-instrumentation.com))

# 9. アプリケーション例

## <高磁界計測への応用>

### 概要(東京大学)

高磁界(100T)を最適制御するには、サブナノ秒毎に発射するプロセスの精度を向上させる必要があり、大きなコンデンサのバンクを起動するトリガイベントを互いに10ns以内に制御する必要がある。そのために、1GS/sを超えるシングルショットサンプリングレート、完全同期の10チャネルデジタイザシステムが必要です。さらに、高い磁場から機器とオペレーターを保護するためオペレーターがコントロール室で実験を調整および監視し、デジタルイザシステムを、リモートで操作できる必要があります。

[https://spectrum-instrumentation.com/applications/case\\_studies/digitizerNETBOX\\_for\\_high\\_magnetic\\_fields.php](https://spectrum-instrumentation.com/applications/case_studies/digitizerNETBOX_for_high_magnetic_fields.php)

### 物理・化学

#### システム構成



東京大学 国際メガガウス科学研究所  
パルス磁石は、非的方法で最大87T、  
破壊的プロセスで100Tから最大760Tを発生

### 主な仕様・特長

#### digitizerNETBOX DN6.221-12

#### DN6.221-12



多チャネル、高速デジタイジング機能

8ビット、12チャネル、1.25 GS/s、

リモートコントロール機能


構内LAN接続によるリモート制御

SBench6による、データ収集、表示機能

必要な分解能毎に、下記のdigitizerNETBOXも使用されている。

DN2.592-16 16ビット、20MS/s、16チャネル

DN6.445-12 14ビット、500MS/s、12チャネル

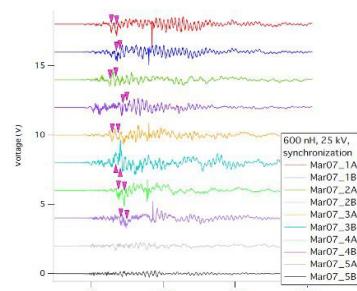

### 測定例

## <核融合炉（多チャネル対応）>

### 物理・化学

### 概要(イギリスの例)

海水に(水素、トリチウム)が事实上無制限に供給できる事、危険な廃棄物がない事から、核融合はエネルギー生成のための究極の目標と見られている。

写真には、実験が行われる中央の真空容器の周りに放射状に配置された6つのキャパシタバンクがあり、キャパシタは1分間で最大200,000ボルトまで充電され、蓄積された電気エネルギーは2マイクロ秒未満で放電される。

リーズナブルな価格で、多チャネルの同期測定の要求がある

[Digitizers from Spectrum used in race to create fusion reactor for limitless clean energy - SPECTRUM Instrumentation \(spectrum-instrumentation.com\)](https://spectrum-instrumentation.com/applications/limitless_clean_energy_spectrometer/)

### 装置の外観 真空容器の周りに192台のキャパシタ



### 主な仕様・特長

digitizerNETBOX DN2.xxx.xx或いはDN6.xxxx.xx

多チャネル同期計測が可能(～48チャネル)

M4i.22xx.xx 或いはM4i.44xx.xx+ドッキングステーション

多チャネル同期計測が可能(～128チャネル/シャーシ) 2台の19インチシャーシに32台のデジタイザカード



256チャネルシステム

# 9. アプリケーション例

## <AFM 針先で原子をスキャン>

### 概要(ニューキャッスル大学)

原子間力顕微鏡(AFM)は、表面化学に関する世界中の研究所で使用される重要なツールです。その優れた解像度は、光ベースの顕微鏡よりも1000倍以上に詳細を明らかにでき、また、電子顕微鏡とは異なり、サンプルをその場で画像化できます。メカトロニクス、MEMS、および低ノイズ電子設計の専門知識を結集して、AFMシステムのナノテクノロジーの複雑さとコストを削減できる独自のソリューションの作成例を示します。

<https://www.imt-elk.com/wp-content/uploads/2021/03/Scanning-atoms-with-the-tip-of-a-needle.pdf>

[https://spectrum-instrumentation.com/news/202102\\_scanning\\_atoms.php](https://spectrum-instrumentation.com/news/202102_scanning_atoms.php)

### 主な仕様・特長

統合されたマイクロカンチレバーからのセンサ信号の取得と分析を可能にするような、高精度で、完全に同期された測定を行う必要がある。

#### digitizer NETBOX DN2.593-08

高分解能、高速デジタイジング、多チャネル

16ビット、40MS/s、8チャネル同期計測

リモートコントロール機能


LAN(ギガビットイーサネット接続可能)による

ホストコンピュータとの接続


DN2.593-08



### 物理・化学 システム構成

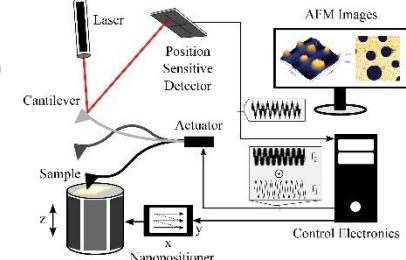

多周波原子間力顕微鏡実験の概略構成  
カンチレバーは、ナノポジショナーにより、  
サンプル上でスキャンされている間、  
複数の共振周波数で同時に振動

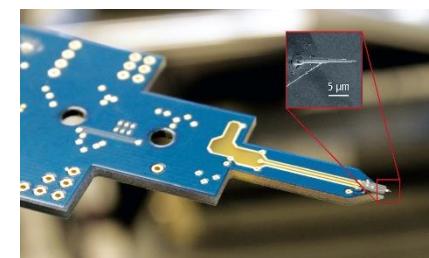

## <単一原子に関しての実験>

### 物理・化学

### 概要(シュツットガルト大学)

シュツットガルト大学は、ダイヤモンドの炭素原子を一度に1つずつ窒素原子に置き換える実験のために、Spectrum社の任意波形発生器を使用。この素子は、原子レベルの磁場検出器や量子コンピュータのQbit(量子力学的な状態を利用することで0と1のほか、それらの重ね合わせの状態もとどまる情報素子)などのアプリケーションに応用できる。

また、NV欠陥中心は、原子サイズの磁場センサーとして使用できるナノスケールの核磁気共鳴(NMR)デバイスであり、例えば、ハードディスクドライブ上の小さな読み取り/書き込みヘッドの磁場強度を測定しての特性評価にも応用可能。ナノスケールのNMRは、通常のサイズのNMRとは異なり、これらの小さなサンプルを測定するために数回のスピンしか必要としないため、単一のタンパク質または薄膜の構造解析にも使用可能。

### 主な仕様・特長

#### generatorNETBOX DN2.663-04

1.25 GS / s、16ビット、4アナログ出力、6デジタル出力


### <用途>

レーザー、IQ変調を使用したマイクロ波信号、無線周波数パルスの生成、およびスピン状態を決定するためのデータ収集デバイスのトリガ制御用。

これには、10~20nsecまでの非常に短いパルスが必要

- ・このAWGの使用により、800ピコ秒という非常に高い時間分解能でこれらを制御可能
- ・多チャネル出力、効果的に実験全体を実行可能

### 物理・化学 実験装置の外観

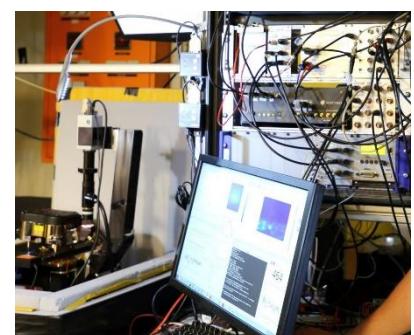

[AWG used for Quantum Research - SPECTRUM Instrumentation \(spectrum-instrumentation.com\)](http://spectrum-instrumentation.com)

DN2.663-04



# 9. アプリケーション例

<単一原子を移動させるために使用されている Spectrum の AWG カード>

物理・化学



## 概要(サンディエゴ大学)

イオン格子内電子の量子的挙動を調査する際、カリフォルニア州のサンディエゴ大学は、光格子内を移動する原子の観測可能な成分を使用して、これを解決している。課題としては、原子を絶対零度近くまで冷却してから、レーザ光のパルスを使用して三角形の格子構造に移動させることである。個々の原子を操作するには、各レーザパルスから正確に適切な量のエネルギーを供給するための並外れた精度が必要。

Spectrum 社AWGの並外れた精度と超低ノイズは、まさに私たちが必要としている機能です。

[AWG-card used to move around single atoms | News | Spectrum \(spectrum-instrumentation.com\)](#)

## 実験装置の外観

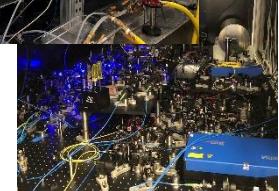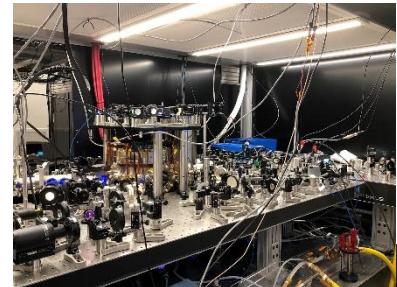

## 主な仕様・特長

M4i.6622-x8



AWG(任意波形発生器)カード

M4i.6622-x8

高分解能、高安定性、低ノイズ

16ビット、625MS/s、8チャネル同期出力

SBench6による波形作成機能

## レーザ光ネットワーク

<光音響計測(レーザ・アコースティック)>

医療・バイオ

## 概要

組織或いは構造物にナノ秒パルス幅のレーザを照射すると、瞬間に組織が熱膨張を起こし超音波を発生(光音響効果)します。レーザを用いることで、非常に小さなフォーカスが可能であり、超音波を用いる事で、光の約2倍の深達度、空間分解能が得られます。

センサ信号の広帯域化(周波数帯域の広帯域化100MHz以上)と、多チャネル化により、多量データ解析能力の必然性がアップしてきており、高速・高分解能な高性能デジタイザの要求がでてきています。

## 主な仕様・特長

### 超音波センサからの信号を確実に捕捉するデジタイザ仕様

- ・レーザ照射タイミングに正確に同期した計測(EXTトリガ)
- ・サンプリングレート: 500MS/s～最大5GS/s
- ・帯域: 250MHz～1.5GHz
- ・チャネル数: 1ch～16ch
- ・分解能: 8/12/14/16
- ・オンボードFPGAによるリアルタイムアベレージング機能、移動平均機能
- ・演算転送時間削減用のゲート指定によるデータ収集機能

## システム構成

レーザパルス  
光源

M4i, M2P  
AWG  
ファイバ束

同期

Digitizer  
NETBOX

M4i. M2P  
digitizer

2軸  
ガルバニミラー

測定対象

マルチチャネル  
超音波センサ

ゲート機能によるデータ収集

Segment 1 | Segment 2 |

Gate 1 Gate 2 Gate 1 Gate 2

Intelligent  
Measurement  
Technology

IMT

# 9. アプリケーション例

## <セルソーティング(細胞分類)>

### 概要(東京大学)

セルソーティングは、分子生物学、病理学、免疫学、ウイルス学の研究において基本的な役割を果たします。東京大学は、Spectrum社のデジタイザを中心とした、超高速(セル当たり32ms)のインテリジェントな画像活性化セルソータ(IACS)を開発しました。この世界初の高スループット、画像ベースの細胞選別技術は非常に用途が広く、生物科学、製薬科学、医学、特に癌細胞と非癌細胞のわずかな違いを分類できる機械ベースの科学的発見を可能にすることが期待されている。

光学、マイクロ流体、電子機器、力学、データ処理など、さまざまなテクノロジーを利用し、柔軟性と拡張性があり、データ収集、データ処理、意思決定、ソフト操作のためのリアルタイムの自動化された操作を提供します。

### <ビデオ>

<https://www.cell.com/cms/10.1016/j.cell.2018.08.028/attachment/376fe425-fe7a-44f2-87d7-73ab3cd3af3d/mmc1>

### 主な仕様・特長

#### デジタイザ M4i.2212-x8



M4i.2212-x8


1.25 GS / s 8ビット 4チャネル

アバランシェフォトダイオードからの信号を高速収集。取得したデータは、継続的に、カードの高速PCIeバスを介して、PCIに高速伝送可能



医療・バイオ

### システム構成

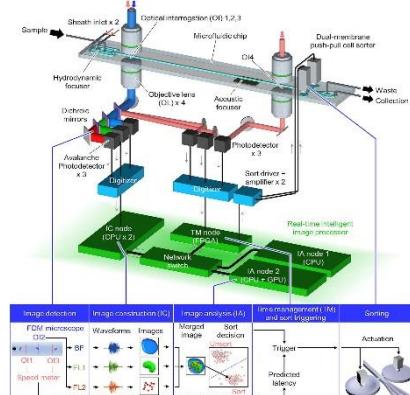

[https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(18\)31044-4](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)31044-4)

## <MRI(Magnetic Resonance Imaging)>

### 概要

NMR(核磁気共鳴)現象を応用した診断装置


#### ・駆動装置(トランスミッタ)

任意波形発生器: 300MHz帯域のパルス、sin波  
パワーアンプ: 数kV、数百A  
・データ処理部(RFレシーバ)  
低ノイズアンプ、ミキサ  
デジタイザ: 1MHz～300MHz帯域、12～16ビット  
リアルタイムFFT処理など

### 主な仕様・特長

#### hybridNETBOX DN2.825-xx(PCとLAN接続)

- ・波形出力 16ビット、低ノイズ出力
- 更新レート: 625MS/s 1.25GS/s
- 出力チャネル数: 2/4
- ・波形収集 14ビット
- 入力CH数: 2/4 サンプリングレート: 500MS/s
- AWGカード M4i.662x-x8 16ビット  
更新レート: 625MS/s 1.25GS/s  
出力チャネル数: 1/2/4
- デジタイザカード M4i.445x-x8 14ビット  
入力CH数: 2/4 サンプリングレート: 500MS/s

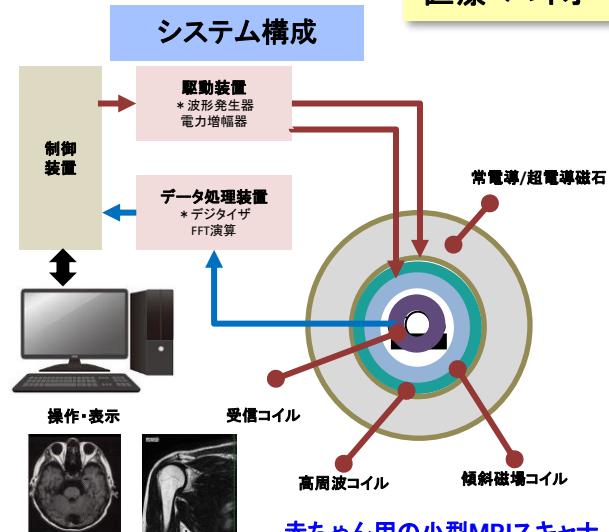

赤ちゃん用の小型MRIスキャナ

### \* 波形発生器&デジタイザ



# 9. アプリケーション例

## <道路上での動物検知(ドイツの例)>

通信・レーダ

### 概要(ドイツの例)

道路で野生動物が原因で発生した事故により、6億ユーロ以上の保険費用がかかる。これに対処するために、レーダ、光学カメラ、赤外線センサに加えてニューラルネットワークを組み合わせて、歩行者、自動車、自転車、バイク、鹿、キツネ、イノシシなどを区別して、これらの行動を予測できるようなシステムが構築されている。

このシステムは、事故を防ぐために車の運転手や他の道路利用者に警告を送る。

[Intelligent Road-Radar to detect wild animals - SPECTRUM Instrumentation \(spectrum-instrumentation.com\)](#)

### 主な仕様・特長

#### M2p.5926-x4

16ビット、4差動チャネル、10MHz帯域

低消費電力、小型、低成本

必要なすべてのデータをリアルタイムで同時に収集

非常に簡単で直感的に使用可能

5年保証



### システム構成



自動車への警告表示の例

## <レーダパルスの測定>

### 概要

SBench6-ProとM5i.33xx-x16を使用して測定

・高速サンプリングレート(~10GS/s)測定

・位相変調波形分析(レーダの距離分解能の向上)

取得したデータをMATLABに転送し、位相復調後にSBench6にインポート

(SBench6-Proのexport, import機能を使用)

・収集した多量のデータをPCを使用して解析する  
ために高速のデータ転送機能が必要

### M5i.33xx超高速デジタイザ応用

#### SBench6-Proでの解析例



左上 位相変調レーダパルス

右上 パルスの周波数スペクトル

左下 復調された位相

右下 スペクトルの水平方向の拡大

[Application examples for M5i.33xx ultrafast digitizers \(spectrum-instrumentation.com\)](#)

### 主な仕様・特長



#### デジタイザ M5i.335xx-X16

2チャネル, 12ビット, 最大10GS/S  
最大メモリ 8Gsamples  
転送速度 最大12.8GS/s

### SBench6

プログラムなしで、測定条件の設定、測定データの表示、格納、  
演算(FFTなど)、データのexport, Importができるツール

# 9. アプリケーション例

## <直交変調された通信信号の解析>

[Application examples for M5i.33xx ultrafast digitizers \(spectrum-instrumentation.com\)](http://spectrum-instrumentation.com)

### M5i.33xx超高速デジタイザ応用

#### 概要

- 8PSK 信号の測定と、信号の周波数スペクトルを表示  
(スペクトルは、変調エンベロープを持つ 1 GHz の搬送波周波数におけるピーク値を示す)
- カーソルによる、搬送波周波数に最も近い変調側波帯のオフセットの測定(左側の情報パネルの読み取り値は、160 MHz)
- 2 つの隣接する狭いピーク間の間隔から、データ レート解析、フェーズ ブレーク間の信号の粒度解析(図では 160 MHz )
- 取得された RF キャリアは、別のベクトル信号解析ソフトウェアにより SBench 6 の外部で復調され、その後、同相成分と直交成分の分析と表示のために SBench 6 に再インポート
- コンスタレーション ダイアグラムで、状態遷移または軌跡図で、データ 状態間の遷移パスを示す(状態遷移図は、8PSK 信号生成を評価する簡単な方法の提供)  
(基礎となるコンスタレーションの非対称性と歪みは、信号生成におけるエラーを示す)

#### 主な仕様・特長



デジタイザ M5i.335xx-X16  
2チャネル, 12ビット, 最大10GS/S  
最大メモリ 8Gsamples  
転送速度 最大12.8GS/s


#### SBench6

プログラムなしで、測定条件の設定、測定データの表示、格納、演算(FFTなど)、データのexport, Importができるツール

#### SBench6-Proの解析例



左上 取得された8PSK信号 右側 その水平方向のズーム  
左下 信号のスペクトル 右側 その拡大図

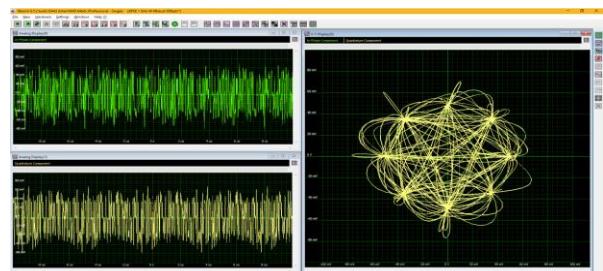

復調信号の同相(I)成分と直角位相(Q)成分  
I信号とQ信号をクロスプロットすると、状態遷移図または軌跡図が得られます。

## <DDR2メモリデータ解析>

[Application examples for M5i.33xx ultrafast digitizers \(spectrum-instrumentation.com\)](http://spectrum-instrumentation.com)

### M5i.33xx超高速デジタイザ応用

#### 概要

- デジタル信号を測定する場合、測定器の帯域幅はデジタル システムのクロック周波数の 5 倍必要
- ダブル データ レート (DDR 2) メモリ は 3 つのデジタル信号(クロック、ストローブ、データ)の測定結果を図に示す
- データ信号の FFT スペクトル演算が可能  
右図の例では、スペクトルは  $\text{Sin}(x)/x$  エンベロープを持ち、デバイスのクロックは 333 MHz であることが分かる。  
DDR メモリ操作は 2 倍のクロック レートで発生し、スペクトル内のヌル値は 666 MHz およびその周波数の整数倍で発生している。  
スペクトルは、約 3 GHz までのかなりのエネルギーを示しています。

#### 主な仕様・特長




デジタイザ M5i.335xx-X16  
2チャネル, 12ビット, 最大10GS/S  
最大メモリ 8Gsamples  
転送速度 最大12.8GS/s

#### SBench6

プログラムなしで、測定条件の設定、測定データの表示、格納、演算(FFTなど)、データのexport, Importができるツール

#### SBench6-Proの解析例

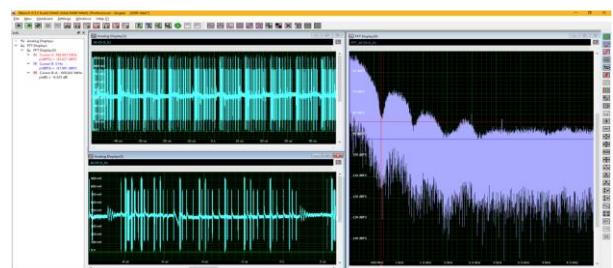

DDR2 メモリのデータ信号  
FFT スペクトルは、約 3 GHz までのエネルギーをす

# 9. アプリケーション例

## <M5i高速デジタイザの特長と応用例>

### 概要

#### [DDRメモリのタイミングの測定の例]

クロック、データストローブ、データ信号自体という3つのデータおよびタイミング信号をStar-Hubにリンクされた3つのM5i.3360-x16シングルチャネルデジタイザを10 GS/sで信号を取得。

#### [SCAPP応用例(デジタルダウンコンバーター(DDC))]

M5i.3337-x16デジタイザカードのサンプリングを6.4 GS/sのレートで使用して、最大転送速度12.8 GB/秒で Nvidia RTX A4000 GPUに直接連続的にストリーミングされ702MHzから2MHzにダウンコンバート

#### [DPGの応用]

M5iシリーズデジタイザが、自動テスト 機器のトリガと同期、実験用の制御ライン、RFソースのキーイング用のゲート信号用のパルス信号を出力できるようになる。ゲート付きRFソースは、レーダー からキーレスエントリーシステムに至るまで幅広いRFデバイスで使用。

### 主な仕様・特長



#### デジタイザ M5i.335xx-X16

2チャネル、12ビット、最大10GS/S  
帯域 ~4.7GHz  
最大メモリ 8Gsamples  
転送速度 最大12.8GS/s

#### SBench6

プログラムなしで、測定条件の設定、測定データの表示、  
格納、演算(FFTなど)、データのexport、Importができるツール

## <NMR(バーストモード測定)>

### 概要

・NMR分光法は、サンプルの分子構造の化学組成を明らかにするために使用される分析手法。選択した周波数のRF放射と、強力な磁場に置かれた分子の核との相互作用を解析。外部磁により、分子内の特定の核が選択された無線周波数を吸収。吸収されたエネルギーは物質の共鳴周波数で再放出され、サンプル内の正体や分子内関係が明らかになる。

・ブロック図の送信/受信(T/R)スイッチは、RFコイルの機能を制御し、送信状では、パワー・アンプからのゲートされたRFバーストがサンプルを励起。受信状態では、RFコイルが信号を受信し、サンプルのRF応答を検出しそれを受信機に送る。  
・3台のM5i.3351-x16をStar-Hubで測定し、T/Rスイッチの動作を調査し、パワー・アンプからのRF信号、T/Rスイッチの状態を決定するゲート信号、およびT/Rスイッチの出力を監視。

### 主な仕様・特長



#### デジタイザ M5i.335xx-X16


2チャネル、12ビット、最大10GS/S  
帯域 ~4.7GHz  
最大メモリ 8Gsamples  
転送速度 最大12.8GS/s

#### SBench6


プログラムなしで、測定条件の設定、測定データの表示、  
格納、演算(FFTなど)、データのexport、Importができるツール

## M5i.33xx超高速デジタイザ応用


### SBench6-Proでの解析例

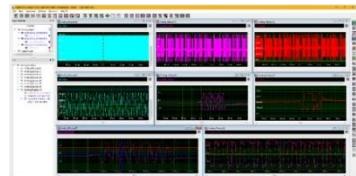

DDRクロック、データストローブ、およびデータ信号の3チャネル取得。信号のズーム ビューとともに SBench6 に表示されます。

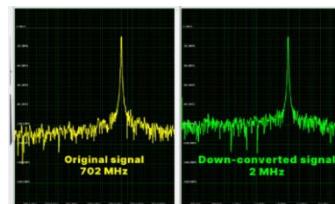


元の信号のスペクトルと、SCAPP 実装のデジタルダウンコンバーターで処理された後のダウンコンバートされたバージョンのスペクトル。

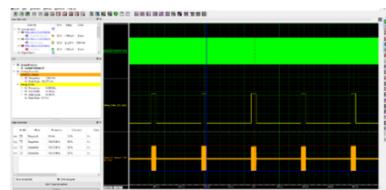

DPGオプションをゲートソースとして使用し、外部RFスイッチを使用して 1 GHz 発振器出力からパルスレーダー信号を生成します。

## M5i.33xx超高速デジタイザ応用

### NMR分光計のブロック図

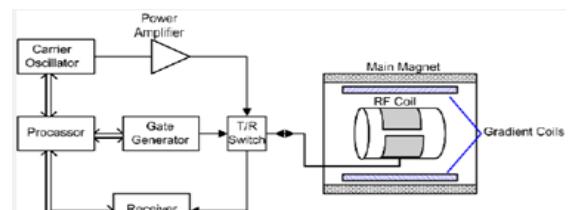

### SBench6-Proの解析例



それぞれ10 GS/sのサンプリングレートを持つ3つの M5i.3360-x16 4.7 GHz 帯域幅シングルチャネルのデジタイザを使用したT/Rスイッチ動作のシミュレーション測定した例

# 9.アプリケーション例

## <連続データ収集の例 >

### 概要

FIFOモードを使用しての連続データ収集の例

目的:最大3.4GB/sで連続的な転送速度の実現

FIFOモードは、デジタイザとPCメモリ或いはハードディスク間の連続的なデータ転送を行え、ボード上のメモリを実際のFIFOバッファとし、非常に信頼性の高い転送を実現

### 主な仕様・特長


#### 使用機材

- Digitizer : SpectrumM4i.2210-x8  
PCI Express x8 Gen 2 (3.2GB/sec)  
1channel 8bit 1.25 GS/s  
500MHz Bandwidth at 50 Ohm  
SBench6Pro
- SSD (1TB): Western Digital WDS100T3X0C-EC  
M.2-2280 SN750, 1TB NVMe
- PC: HP Z4G4 Work station  
CPU Intel Xeon W-2123 (3.6GHz, 4C, 8.25MB Cache  
Cache 32GB (4 x8GB) DDR4 2666MHz  
3.5インチ1TB 7200rpm SATA ハードドライブ  
Windows 10 Professional  
Microsoft Office Home & Business
- HDD (8TB) データ用: Western Digital WD Gold8TB


### SBench6-Proの収集例

#### ①FIFOモードの設定

収集条件(サンプリングクロック等)の設定

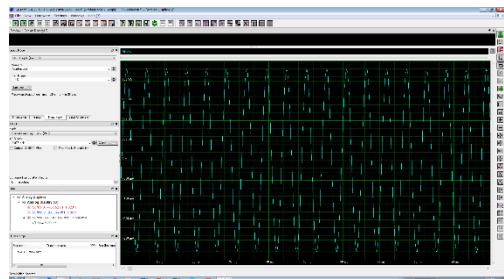

#### ②Streamingモードの設定

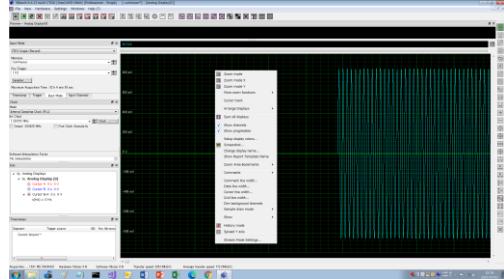

### システム構成

PC  
Work Station



デジタイザ  
M4i.2210-x8



### 実測結果(C++の場合)

デジタイザ設置PC環境での転送速度評価結果  
(C++プログラムを使用)

デジタイザのメモリ → 1TB SSD

Plain HDD read and write speed


Used file size: 4096 MB

Write -Average 2220.97 MiB/s (2328.85 MB/s)


Read -Average 2279.28 MiB/s (2390.00 MB/s)

#### ③Streamingモードの設定

表示Window、表示のリフレッシュ周期等

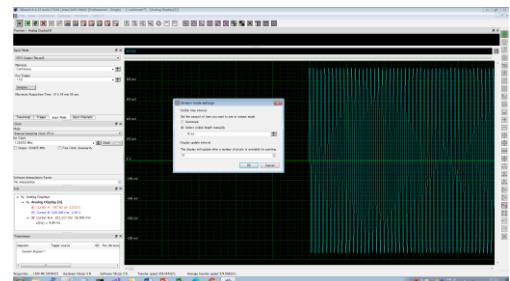

#### ④連続データ収集(streaming進行中の波形)

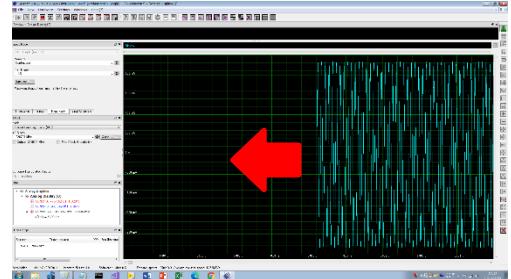

30MB/s以上のデータ転送時は波形表示をOFF)



Intelligent  
Measurement  
Technology

株式会社エレクトロニカIMT事業部  
〒252-0233  
神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-11-1-504  
Tel, FAX 050-3498-9423  
<https://www.imt-elk.com/>  
<https://spectrum-instrumentation.com/en>

## ご依頼先